

## Käyttöohje Hiirenloukku sähköinen ZAPPER, 312617

Estä lasten ja lemmikkieläinten pääsy kosketuksiin laitteen kanssa. Tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön.

Tuotteen osat:


Virtakytkin, turvakansi, kaksivärinen LED-merkkivalo. Virtalähde DC: 6V (AA-paristo \* 4, ei sisälly)

Toiminnan esittely:

1. Asenna paristot (on suositeltavaa käyttää neljää korkealaatuista AA-paristoa, huonolaatuisilla paristoilla on lyhyt käyttöikä ja ne vuotavat helposti vahingoittaen ohjauspaneelin osia).

2. Avaa turvakansi ja laita esim. maapähkinävoita laitteen ansaloukun takaseinään sisäpuolelle. Sulje läpinäkyvä turvakansi ja kytke laite päälle virtakytkimestä. Laite siirtyy itsetestaustilaan, vihreä valo vilkkuu kerran.

Mikäli kansi ei sulkeudu tai laite ei aktivoidu virtakytkimestä, aseta virtakytkin 0-asentoon, avaa kansi ja sulje se uudelleen painamalla kantta alaspäin läpinäkyvän muoviosan keskeltä kuvan mukaisesti:

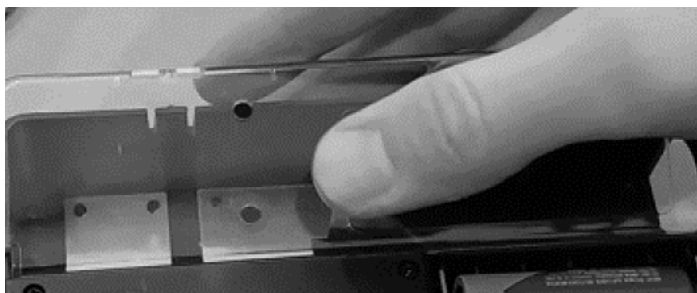

3. Kun virta kytketään, laite antaa voimakasta ja korkeaa jännitettä 3 sekunnin ajan, punainen valo vilkkuu viisi kertaa jonka jälkeen laite siirtyy aktiivitilaan jossa se havaitsee mahdollisen jyrсийн sähköiskulevyillä.

4. Kun sähköiskulevyjen välissä on johtavaa materiaalia, laite syöttää korkeaa jännitettä 20 sekunnin ajan, sen jälkeen jännitteensyöttö sammuu ja vihreä valo vilkkuu lyhyesti joka 5. sekunti muistuttaen, että jyrсийн on puhdistettava laitteesta pois.

5. Punainen valo palaa, kun paristot ovat loppumassa.

Huom: Sammuta laite virtakatkaisijasta, jolloin laitetta voidaan käyttää uudelleen uudelleenkäynnistyksen jälkeen.

**VAROITUS! Korkeajännite! Aseta laite turvalliseen paikkaan jossa siihen ei pääse koskemaan lemmikkieläimet eivätkä lapset.**

Sähköiset tiedot: (VDD=3,6V,GND=0V,Ta=25C) (Spesifikaatio koskee vain ohjainpiiriä)

Parametri	Min	Typ	Max	Yksikkö	Lisätietoja
Käyttöjännite	4		5,5	V DC	
Aktiivitilan virrankulutus			0,1	mA	
Valmiustilan virta			10	uA	
Käyttölämpötila	0	25	60	C	
Säilytyslämpötila	-40	25	125	C	
Iskujännitteen ulostulo			840	V	*testattu 200Ohm kuormalla: ulostulo on 120v 400mA

Taulukon mitat ovat  $\pm 0,5$  mm toleranssilla.

Tuotteen takuu on 12kk. Paristot ostettava erikseen. Valmistuttaja Prioritas Oy.

Tuote on hävitettävä sähkö- ja elektroniikkaromun jätelainsäädännön mukaisesti.

