

13 W SMD LED LADATTAVA KONEPELTIVALAISIN

MALLI NRO. 40589

Kiitos Harju-tuotteen hankinnastasi. Korkeatasoisesti valmistettuna tämä tuote antaa sinulle ongelmattonta käyttötehoa vuosiksi eteenpäin oikein käytettynä ja huollettuna näiden ohjeiden mukaisesti.

TÄRKEÄÄ: LUE NÄMÄ OHJEET HUOLELLISESTI LÄPI. HUOMIOI TOIMINNALLISTA TURVALLISUUTTA KOSKEVAT VAATIMUKSET, VAROITUKSET JA HUOMAUTUKSET. KÄYTÄ TÄTÄ LAITETTA TARKOITUKSENMUKAISELLA JA SILLE SUUNNITELLULLA TAVALLA. OHJEEN LAIMINLYÖNTI VOI AIHEUTTAA VAHINKOJA, HENKILÖVAHINKOJA JA TAKUUN RAUKEAMISEN. SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET LUOTETTAVASSA PAIKASSA TULEVAA TARVETTA VARTEN.



Katso
käyttöohjeen
ohjeet

1. TURVALLISUUS

1.1. YLEISTÄ

- ✓ On erittäin tärkeää varmistaa, että valaisin on täysin ladattu ennen sen ensimmäistä käyttökertaa.
- ✗ **ÄLÄ** kytke lampua päälle sen ollessa ladattuna.
- ✗ **ÄLÄ** suuntaa valaisinta suoraan itsesi, sivullisten tai eläinten silmiä kohti.
- ✗ **ÄLÄ** anna lasten käyttää tätä valaisinta.
- ✗ **ÄLÄ** jätä akkua purkautuneeseen tilaan. Lataa akku välittömästi.
- ✓ Lataa akku vähintään kerran kuuden kuukauden välein valaisimen ollessa säilytyksessä.
- ☐ **VAROITUS!** Varmista, että terveyttä ja turvallisuutta, paikallisviranomais- ja yleisiä korjaamokäytäntöjä noudatetaan tämän valaisimen käytön aikana. Huomioi kaikki käytetyt työkalut **ÄLÄKÄ** jätä niitä moottoriin tai sen lähelle.

1.2. AKKUA KOSKEVAT TURVALLISUUSTIEDOT

- ☐ **VAROITUS!** Tulipalo- tai palovammavaaran rajoittamiseksi:
- ✗ **ÄLÄ** yritä avata, purkaa, muunnella tai huoltaa akkuyksikköä.
- ✗ **ÄLÄ** riko, lävistä, aiheuta ulkoisten liittimien oikosulkua tai hävitä avotuleen tai veteen.
- ✗ **ÄLÄ** altista yli 60 °C:n (140 °F) lämpötiloille.

2. ESITTELY

Ladattavassa 1200 lumenin SMD LED konepeltityövalaisimessa on kolme kirkkausasetusta. 180-Asteen säädettävät päät mahdollistavat valaisukulman säätämisen. Jokaisessa päässä on 360-asteen kääntyvät/ripustuskoukut ja magneetti. 3,7 V 4400 mAh Li-ion-akku ja 1,8 m USB latausjohto. Sisältää kolme LED-varausilmaisinta. Maks. 4 tunnin käyttöaika.

3. TEKNISET TIEDOT

Mallinro	40589
Akku	3,7 V 4400 mAh Li-ion
Latausaika	4-6 tuntia 5 VDC 2 A virransyötöllä
IP-luokitus	IPXX
LEDien määrä	100
LED-tyyppi	SMD
Lumen lähtöteho	1200 Lumen
Käyttöaika	Korkea 1 tunti, Keskitaso 2 tuntia, Matala 4 tuntia
Teho	13 W

4. KÄYTTÖ

4.1. TOIMINTATILAT (katso kuva 1)


- 4.1.1. Paina kerran ON-/OFF-painiketta valaisimen kytkemiseksi päälle. Tämä toiminto sytyttää neljä LEDiä (kuva 1) akkutilan näyttämiseksi. 4 paikkia palaa ilmaisten 100 % akkuvirtaa, 1 paikki palaa ilmaisten 25 % akkuvirtaa (tai vähemmän).
- 4.1.2. Paina ON-/OFF-painiketta uudelleen, jolloin laite toimii täydessä virtatilassa.
- 4.1.3. Paina ON-/OFF-painiketta uudelleen, jolloin laite toimii keskitason virtatilassa.
- 4.1.4. Paina ON-/OFF-painiketta uudelleen, jolloin laite toimii matalassa virtatilassa.
- 4.1.5. Paina ON-/OFF-painiketta uudelleen, jolloin laite sammuu.

4.2. LAITTEEN ASENNUS JA SÄÄTÖ (katso kuva 2)

- 4.2.1. Laitteen molemmissa päissä on koukku, joka mahdollistaa ripustuksen sopivasta lähteestä.
- 4.2.2. Laitteen molemmissa päissä on myös magneetti, jolla laite voidaan kiinnittää rautapitoisille pinoille/kohteeseen.
- 4.2.3. Laitteen molempiin päihin on kiinnitetty saranoidut/kääntyvät kulmaliittimet valaisimen asennon säätämistä varten.
- 4.2.4. Vedä päätytulpat pois liitoksen näyttämiseksi (kuva 2). Jokaista kulmaliitintä voidaan kääntää⁰ ja asettaa yhteen asentoon yhdeksästä asennosta.

5. HUOLTO

- 5.1. Pidä valaisin puhtaana ja tarkasta vauriot ennen jokaista käyttökertaa. Mikäli havaitset valaisimessa vaurioita, ota se pois käytöstä siihen asti, kunnes vauriot on korjattu.

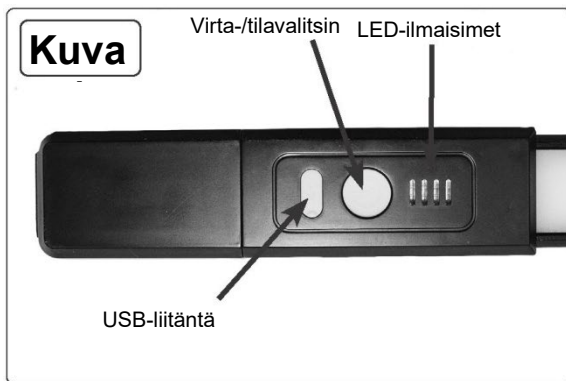

AKUN POISTAMINEN/VAIHTO

Irrota valaisimen takaosan ruuvit akkujen poistamiseksi.

Li-ion



YMPÄRISTÖNSUOJELU

Kierrätä ei-toivotut materiaalit niiden hävittämisen sijaan. Kaikki työkalut, varusteet ja pakkaukset tulisi lajitella ja toimittaa kierrätyskeskukseen ja hävittää ympäristöystävällisellä tavalla. Kun tuote tulee elinkaarensa päähän ja se on hävitettävä, tyhjennä kaikki nesteet (jos käytettävissä) hyväksyttiin säiliöön ja hävitä tuote ja nesteet paikallisten määräysten mukaisella tavalla.



WEEE-MÄÄRÄYKSET


Hävitä tämä tuote sen elinkaaren päättyessä sähköromua ja sähkölaitteita koskevan EU-direktiivin (WEEE) mukaisesti. Kun tuote ei ole enää käyttökelpoinen, se on hävitettävä ympäristöystävällisellä tavalla. Ota yhteys paikalliseen jätehuolto-yhtiöön kierrätystietoja varten.

Huom.: Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme, ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tietoja, teknisiä tietoja ja komponentteja ilman ennakoilmoitusta **Tärkeää:** Mitään vaateita ei hyväksytä, jos tätä tuotetta on käytetty väärin.

Takuu: Takuu on 24 kuukautta ostopäivästä ja ostokuitti on esitettävä todistuksena vaateita varten.

Maahantuoja:

Kauppahuone Harju Oy
Myllypuronkatu 30, 33330 Tampere
huolto@harju.fi



13W UPPLADDNINGSBAR SMD LED-ARBETSLAMPA FÖR BELYSNING UNDER MOTORHUV

MODELL NR: 40589

Tack för att du köpte en produkt från Harju. Produkten är tillverkad enligt höga standarder och kommer att fungera problemfritt i många år om den används i enlighet med dessa instruktioner och korrekt underhåll säkerställs.

VIKTIGT: LÄS NOGA IGENOM DESSA INSTRUKTIONER. OBSERVERA KRAVEN FÖR SÄKER ANVÄNDNING, VARNINGARNA OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDARNA. ANVÄND PRODUKTEN KORREKT OCH FÖRSIKTIGT FÖR DESS AVSEDDA ÄNDAMÅL. UNDERLÅTENHET ATT UPPFYLLA DETTA KRAV KAN LEDA TILL PERSON- OCH/ELLER EGENDOMSSKADA OCH GÖR GARANTIN OGILTIG. SPARA DESSA INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA ANVÄNDNING.



Se
bruksanvisninge
n

1. SÄKERHET

1.1. ALLMÄNT

- ✓ Det är viktigt att se till att lampan är fulladdad före första användning.
- ✗ **Slå ALDRIG** på lampan under laddning.
- ✗ **Rikta ALDRIG** lampan direkt mot dina egna ögon eller några andra personers eller djurs ögon.
- ✗ **Låt ALDRIG** barn använda lampan.
- ✗ **Lämna ALDRIG** batteriet i urladdat tillstånd. Ladda batteriet omedelbart.
- ✓ Om batteriet förvaras oanvänt, ladda det minst var sjätte månad.
- **WARNING!** Se till att föreskrifterna om hälsa och säkerhet, föreskrifterna från lokala myndigheter och allmänna verkstadsrutiner följs vid användning av lampan. Håll uppsikt över alla verktyg som används och lämna dem **ALDRIG** kvar i eller nära motorn.

1.2. BATTERISÄKERHET

- **WARNING!** För att minska risken för brännskador eller brand:
- ✗ **Försök ALDRIG** öppna, montera isär, modifiera eller utföra service på batteripaketet.
- ✗ **Produkten får ALDRIG** krossas, punkteras, kortslutas (utvändiga kontakter) eller slängas i eld eller vatten.
- ✗ **Produkten får ALDRIG** utsättas till temperaturer över 60°C (140°F).

2. INLEDNING

Uppladdningsbar SMD LED-arbetslampan för belysning under motorhuv, 1200 lumen, tre belysningsnivåer. Ändarna är justerbara 180 grader för att anpassa belysningsvinkeln. En 360 graders vridbar upphängningskrok och en magnet på vardera ände. 3.7V 4400mAh Li-ion-batteri och 1,8m USB-laddningssladd. LED-indikator för laddningsnivå. Drifttid upp till 4 timmar.

3. SPECIFIKATIONER

Modell nr **40589**
Batteri 3.7V 4400mAh Li-ion
Laddningstid 4-6 timmar vid 5V DC 2A
Kapslingsklass IPXX
Antalet LED 100
Typ av LED SMD
Ljusflöde 1200 lumen
Arbets tid Hög effekt 1 tim, medeleffekt 2 tim, låg effekt 4 tim
Effekt 13W

4. ANVÄNDNING

4.1. FUNKTIONSLÄGEN (Se fig. 1)


- 4.1.1. Tryck en gång på på/av-knappen för att slå på enheten. Även de fyra LED-indikatorerna (fig. 1) tänds för att visa batteriets laddningsnivå. 4 tända streck betyder 100%, 1 tänd streck betyder 25% (eller mindre).
- 4.1.2. Tryck på på/av-knappen en gång till för att ställa in enheten på full effekt.
- 4.1.3. Tryck på på/av-knappen en gång till för att ställa in enheten på medeleffekt.
- 4.1.4. Tryck på på/av-knappen en gång till för att ställa in enheten på låg effekt.
- 4.1.5. Tryck på på/av-knappen en gång till för att stänga av enheten.

4.2. MONTERING OCH JUSTERING AV ENHETEN (se fig. 2)

- 4.2.1. Enheten har en krok i vardera ände för att hänga upp den i ett lämpligt ställe.
- 4.2.2. Enheten har även en magnet i vardera ände för fastsättning vid en yta/ett föremål av järnmetall.
- 4.2.3. Enheten har en svängbar/vridbar del i vardera ände för justering av lampans position.
- 4.2.4. Dra i ändlocken för att komma åt dem (fig. 2). Varje justeringsdel kan vridas 180° och ställas in i 9 olika lägen.

5. UNDERHÅLL

- 5.1. Håll lampan ren och kontrollera den för skada före varje användning. Om skada upptäcks, låt bli att använda lampan tills felet är åtgärdat.

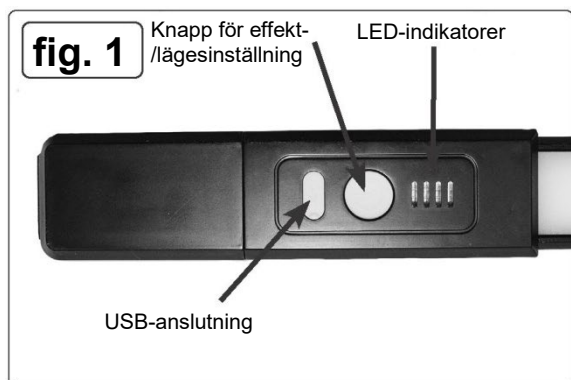

ATT TA UR/BYTA UT BATTERIET

Lossa skruvarna på den svarta delen av lampans styrdel för att ta ur batterierna.



MILJÖSKYDD

Återvinn onödiga material i stället för att kassera dem som avfall. Alla verktyg, tillbehör och förpackningar bör sorteras, lämnas in på en återvinningscentral och hanteras på ett miljövänligt sätt. När produkten blir helt uttjänt och ska kasseras, töm ut vätskorna i den (i förekommande fall) i godkända behållare och hantera produkten och vätskorna i enlighet med gällande lokala bestämmelser.



WEEE-BESTÄMMELSER

Den uttjänta produkten bör kasseras i enlighet med EU-direktivet om elektriskt och elektroniskt avfall (WEEE). När produkten inte längre används ska den kasseras på ett miljövänligt sätt. Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för information om återvinning.

Not: Det är vår policy att ständigt förbättra våra produkter, därför förbehåller vi oss rätten att ändra tekniska data, specifikationer och komponenter utan föregående meddelande **Viktigt:** Vi åtar oss inget ansvar vid fel användning av produkten.

Garanti: Garantin gäller i 24 månader från köpdatumet, köpbevis krävs alltid vid garantianspråk.

Importör:

Kauppuhune Harju Oy
Myllypuronkatu 30, 33330 Tampere
huolto@harju.fi