

# tamforce®



## LITHIUM BATTERY 2 Ah / 4 Ah / 8 Ah

Litium akku 2 Ah / 4 Ah / 8 Ah  
Litiumbatteri 2 Ah / 4 Ah / 8 Ah

10143878 / 10143879 / 10154715

**EN User Manual**  
**FIN Käyttöohje**  
**SE Bruksanvisning**


**2**  
Ah

**4**  
Ah

**8**  
Ah



Read this user manual carefully before using the device and keep it in a safe place for future reference.  
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä se turvallisessa paikassa myöhempiä käyttöä varten.  
Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder enheten och förvara den på en säker plats för framtida bruk.

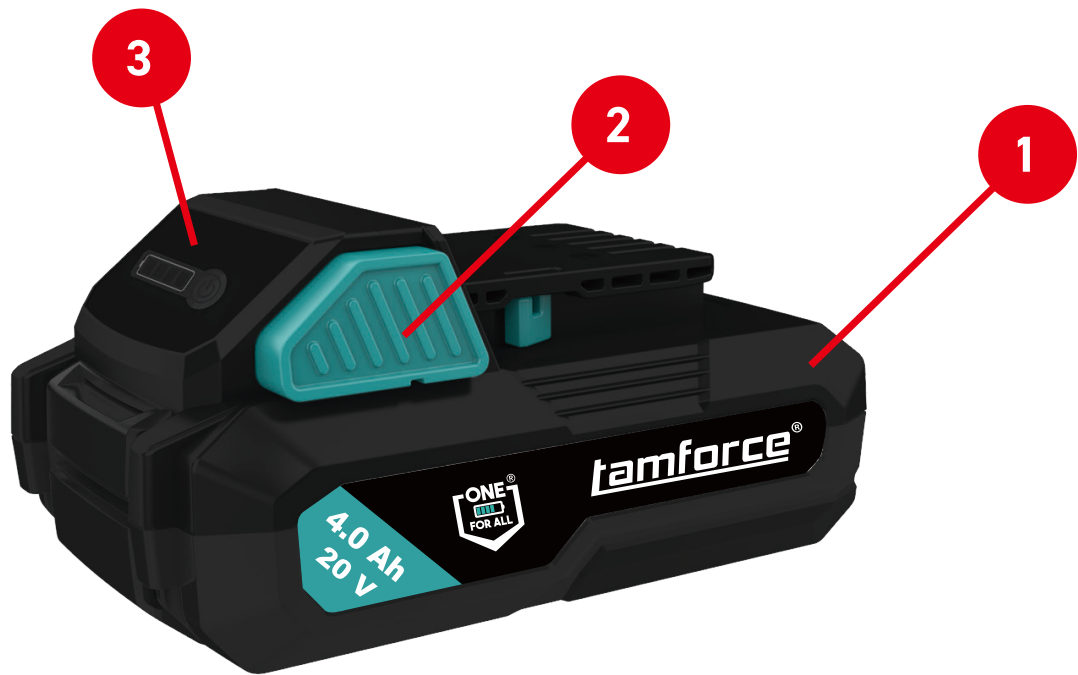

**This is a translation of the original user manual.**

### Parts

1. Battery
2. Battery release button
3. Charge indicator light button
4. Charger
5. Red LED
6. Green LED

### INTRODUCTION

The user manual provides valuable tips for using your new product. It helps you utilize all its functions and assists in preventing misunderstandings and avoiding damage. Take the time to read this user manual carefully and keep it for future reference.

### ADDITIONAL SAFETY INSTRUCTIONS FOR BATTERIES AND CHARGERS

Observe the provided general safety instructions and the following safety guidelines to prevent malfunctions, damage, and physical injuries:

#### Batteries

**WARNING:** Improper use of batteries may cause fire, explosion, or other hazards.

**WARNING:** Battery fluid can cause personal injury or property damage.

In case of skin contact, rinse immediately with water. If redness, pain, or irritation occurs, seek medical attention. In case of eye contact, rinse immediately with clean water and seek medical attention.

- Never attempt to open the battery for any reason.
- Do not expose the battery to water.
- Do not expose the battery to heat.
- Do not store in locations where the temperature may exceed 40°C.
- Keep batteries out of the reach of children.
- Charge the battery only when the ambient temperature is between 10°C and 40°C.
- Charge only with the charger intended for the battery, which you can purchase from your dealer.
- Use power tools only with the batteries designated for them. The use of other batteries may result in a risk of injury and fire.
- Follow the instructions provided in the user manual when disposing of batteries.
- Do not damage/modify the battery pack by puncturing or impacting it, as this may cause a risk of injury and fire.
- Do not charge damaged batteries.
- Take special care of the battery. Avoid dropping it on hard surfaces and do not expose it to pressure or other mechanical stress. Keep the battery away from extreme temperatures.
- Important, danger! Never short-circuit the battery or expose it to moisture. Do not store it together with metal objects that may cause a short circuit across the terminals. The battery may overheat, catch fire, or explode.

Under extreme conditions, the battery may leak. If you notice liquid leaking from the battery, proceed as follows: Wipe the liquid away carefully with a cloth. Avoid skin contact. If the liquid comes into contact with skin or eyes, follow the instructions in the user manual.

## Chargers

**WARNING:** Your charger is designed for a specific voltage. Always ensure that the mains voltage matches the voltage indicated on the rating plate.

- When the charger is not in use and before cleaning and maintenance, disconnect it from the mains power supply.
- Never attempt to replace the charger unit with a standard mains plug.
- Use the charger only to charge the battery of the device/tool for which it is intended. Other batteries may explode and cause personal injury and material damage.
- Never attempt to charge any batteries other than rechargeable ones.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by a professional to avoid danger.
- Do not expose the charger to water.
- Do not open the charger.
- Do not modify the charger.
- The device/charger/battery must be placed in a well-ventilated area during charging.
- The charger is intended for indoor use only.

## OPERATION

### Using Lithium-Ion Batteries

Lithium-ion batteries share many characteristics with conventional batteries. The main difference is that lithium-ion batteries are not affected by the so-called memory effect and do not need to be fully discharged regularly. It is recommended to charge lithium-ion batteries after each use so they are fully charged when needed.

Lithium-ion batteries perform best and deliver peak power at room temperature. When used in colder temperatures, their performance decreases.

**Note:** A fully charged battery will lose approximately 2% of its charge per month during storage.

### Before Use

The battery must be charged before its first use.

### Removing the Battery from the Device

- Press the battery release button (2) and pull the battery (1) out of the machine.

**WARNING:** Do not attempt to remove the battery without pressing the battery release button. The device or battery may be damaged.

### Inserting the Battery into the Machine

Ensure the outer surface of the battery is clean and dry before connecting the battery to the charger or machine.

**Place the battery (1) into the machine, push the battery forward until it clicks into place.**

**Note:** Ensure the battery and machine are properly aligned. If the battery does not slide into the machine easily, do not force it. Instead, remove the battery; check that the top of the battery and the machine's compartment are clean and intact, and that the contacts are not bent.

## Charging the Battery

**WARNING:** Failure to follow the correct procedure when charging batteries will result in permanent damage.

1. Plug the charger into the power outlet. The charger's (4) red LED indicator light (5) will illuminate.
2. Slide the battery (1) onto the battery charger (4).
3. When charging begins, the green LED (6) will flash.
4. When the battery is fully charged, the green LED (6) will remain steadily lit.

**Note:** Ensure the battery and battery charger are properly aligned. If the battery does not slide easily onto the battery charger, do not force it. Instead, remove the battery; check that the top of the battery and the charger's slot are clean and intact, and that the contacts are not bent.

## Battery Charge Level

The battery has a built-in charge level indicator. Pressing the button (3) displays the charge level. The left LED indicates a high charge level, and the right LED indicates a low charge level, meaning the battery needs to be charged soon.

**IMPORTANT:** When a low charge level is indicated, note that the tool's operation may cease during use. In some cases, this can be dangerous. It is always recommended to ensure the battery's charge level is adequate.

## Notes on Battery Charging

- Allow a hot battery to cool down before charging.
- The battery should be charged when the ambient temperature is between 10-40 °C (preferably around 20 °C).
- Allow the battery to cool for 15 minutes after charging before use.
- Ensure the charger is disconnected from the mains power supply after use and that it is stored properly.
- Do not leave batteries charging for extended periods and never store batteries in the charger.
- The battery charger monitors the battery's temperature and voltage during charging. Remove the battery after charging is complete to maximize the battery's charge cycles.
- Do not store lithium-ion batteries empty for long periods. This can damage the lithium-ion cells. For long-term storage, store batteries charged and disconnected from the power tool.
- Battery capacity decreases over time. After one hundred charge cycles, the battery's runtime and the tool's maximum torque will decrease slightly. This decline continues until the battery's capacity becomes minimal after 500 charging cycles. This is normal and not a fault of the battery.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

10143878 Li-Ion 2.0 Ah

Rated Voltage: 20 V  $\equiv$

Weight: 0.41 kg

10143879 Li-Ion 4.0 Ah

Rated Voltage: 20 V  $\equiv$

Weight: 0.7 kg

10154715 Li-Ion 8.0 Ah

Rated Voltage: 20 V  $\equiv$

Weight: 1.0 kg

## DISPOSAL

### Disposal of packaging



Sort packaging by type. Separate cardboard, paperboard, and plastics for recycling.

### Battery Disposal




Batteries and accumulators must not be disposed of with household waste!

As a consumer, you are legally obligated to return all batteries and accumulators, regardless of whether they contain harmful substances\* or not, to a designated collection point in your municipality/region so that they can be disposed of in an environmentally friendly manner.

\*Marked: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead, Li = lithium.

### Manufactured for

Tamforce Group, Pakkalankuja 6, 01510 Vantaa, Finland (asiakaspalvelu@puuilo.fi)

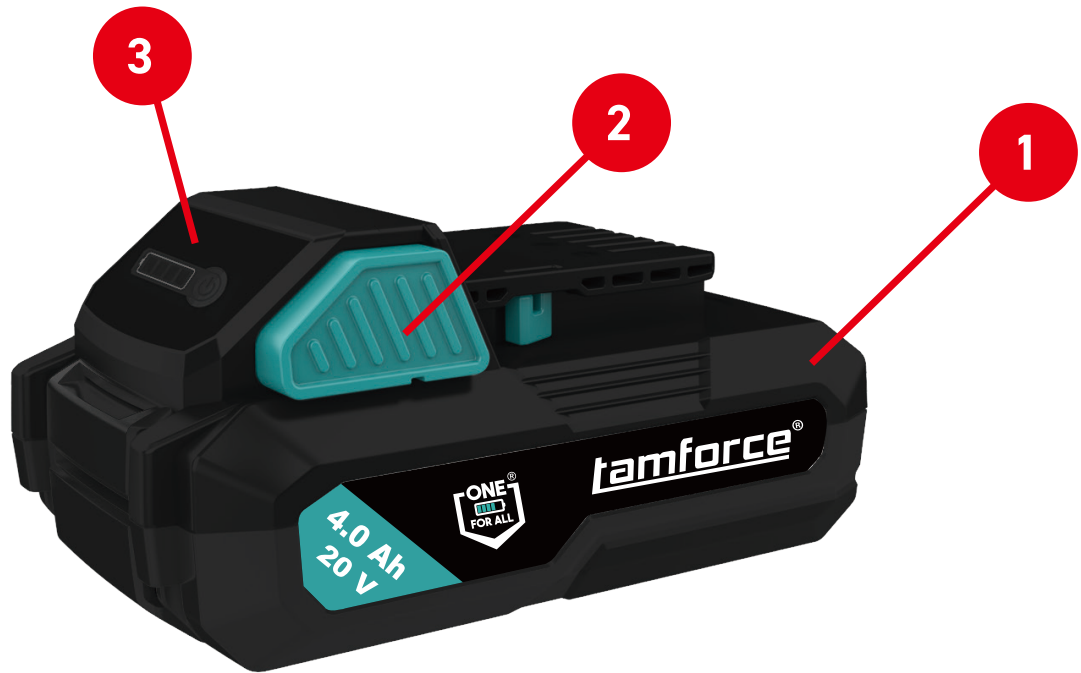

Tämä on käännös alkuperäisestä käyttöohjeesta.

## Osat

1. Akku
2. Akun vapautuspainike
3. Latauksen merkkivalopainike
4. Laturi
5. Punainen LED
6. Vihreä LED

## ESITTELY

Käyttöohjeet antavat arvokkaita vinkkejä uuden tuotteesi käyttöön. Niiden avulla voit hyödyntää kaikkia toimintoja, ja ne auttavat sinua välttämään väärinkäsityksiä ja estämään vahinkoja. Ota aikaa lukeaksesi tämän käyttöohjeen huolellisesti ja säästä se myöhempää käyttöä varten.

## AKKUJA JA LATUREITA KOSKEVIA LISÄTURVALLISUUSOHJEITA

Huomioi toimitetut yleiset turvallisuusohjeet ja seuraavat turvallisuusohjeet toimintahäiriöiden, vaurioiden ja fyysisten vammojen välttämiseksi:

### Akut

**VAROITUS:** Akkujen väärä käyttö voi aiheuttaa tulipalon, räjähdysen tai muun vaaran.

**VAROITUS:** Akkuneste voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai omaisuusvahinkoja. Ihokosketuksen sattuessa huuhtelee välittömästi vedellä. Jos ilmenee punoitusta, kipua tai ärsytystä, hakeudu lääkäriin. Silmäkosketuksen sattuessa, huuhtelee välittömästi puhtaalla vedellä ja hakeudu lääkäriin.

- Älä koskaan yritä avata akkua mistään syystä.
- Älä altista akkua vedelle.
- Älä altista akkua kuumuudelle.
- Älä säilytä paikoissa, joissa lämpötila voi ylittää 40 °C.
- Pidä akut poissa lasten ulottuvilta.
- Lataa akku vain ympäristön lämpötilan ollessa 10 °C ja 40 °C välillä.
- Lataa vain akulle tarkoitetulla laturilla, jonka voit ostaa jälleenmyyjältäsi.
- Käytä sähkötyökaluja vain niille tarkoitettujen akkujen kanssa. Muiden akkujen käyttö voi aiheuttaa loukkaantumis- ja tulipalovaaran.
- Noudata akkuja hävitettäessä käyttöohjeessa annettuja ohjeita.
- Älä vahingoita/muokkaa akkupakettia puhkaisemalla tai iskemällä, sillä tämä voi aiheuttaa loukkaantumis- ja tulipalovaaran.
- Älä lataa vaurioituneita akkuja.
- Pidä akusta erityistä huolta. Vältä pudottamasta sitä kovalle pinnalle äläkä altista sitä paineelle tai muulle mekaaniselle rasitukselle. Pidä akku poissa ääriämpötiloista.
- Tärkeää, vaara! Älä koskaan oikosulje akkua tai altista sitä kosteudelle. Älä säilytä sitä yhdessä sellaisten metalliosien kanssa, jotka voivat aiheuttaa oikosulun koskettimiin. Akku voi ylikuumentua, syttyä palamaan tai räjähtää.

Äärimmäisissä olosuhteissa akku voi vuotaa. Jos huomaat akuissa nestevuotoja, toimi seuraavasti: Pyyhi neste varovasti pois liinalla. Vältä ihokosketusta. Jos nestettä joutuu iho- tai silmäkosketukseen, noudata käyttöohjeen ohjeita.

## Laturit

**VAROITUS:** Laturisi on suunniteltu tietylle jännitteelle. Tarkista aina, että verkkojännite vastaa arvokilvessä olevaa jännitettä.

- Kun laturi ei ole käytössä ja ennen puhdistusta ja huoltoa, irrota se verkkovirrasta.
- Älä koskaan yritä korvata laturiyksikköä tavallisella verkkopistokkeella.
- Käytä laturia vain sen laitteen/työkalun akun lataamiseen, jolle se on tarkoitettu. Muut akut voivat räjähtää ja aiheuttaa henkilövahinkoja ja materiaalivahinkoja.
- Älä koskaan yritä ladata muita kuin ladattavia akkuja.
- Jos syöttöjohto on vaurioitunut, se on vaihdettava ammattilaisen toimesta vaaran välttämiseksi.
- Älä altista laturia vedelle.
- Älä avaa laturia.
- Älä muokkaa laturia.
- Laite/laturi/akku on asetettava hyvin tuuletettuun tilaan latauksen aikana.
- Laturi on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

## KÄYTTÖ

### Litium-ioni-akkujen käyttö

Litium-ioni-akuilla on monia yhteisiä ominaisuuksia tavanomaisten akkujen kanssa. Suurin ero on se, että litium-ioni-akkujen riesana ei ole ns. muisti-ilmiötä eikä niitä tarvitse tyhjentää kokonaan säännöllisesti. On suositeltavaa ladata litium-ioni-akut jokaisen käyttökerran jälkeen, jotta ne ovat täyteen ladattuja, kun niitä tarvitaan.

Litium-ioniakut toimivat parhaiten ja tuottavat huipputehonsa huoneenlämmössä. Kun niitä käytetään alhaisemmissa lämpötiloissa, teho heikkenee.

**Huomautus:** Täyteen ladattu akku menettää noin 2 % varauksestaan kuukaudessa varastoinnin aikana.

### Ennen käyttöä

Akku on ladattava ennen ensimmäistä käyttökertaa.

### Akun irrottaminen laitteesta

- Paina akun vapautuspainiketta (2) ja vedä akku (1) ulos koneesta.

**VAROITUS:** Älä yritä irrottaa akkua painamatta akun vapautuspainiketta. Laite tai akku voi vaurioitua.

### Akun asettaminen koneeseen

Varmista, että akun ulkopinta on puhdas ja kuiva ennen akun liittämistä laturiin tai koneeseen.

- Aseta akku (1) koneeseen, työnnä akkua eteenpäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.

**Huomautus:** Varmista, että akku ja kone ovat oikein kohdakkain. Jos akku ei liu'u helposti koneeseen, älä työnnä sitä väkisin. Irrota sen sijaan akku; tarkista, että akun yläosa ja koneen aukko ovat puhtaat ja ehjät ja että koskettimet eivät ole vääntyneet.

## Akun lataaminen

**VAROITUS:** Jos akkuja ladattaessa ei noudateta oikeaa menettelyä, seurauksena on pysyviä vaurioita.

1. Kytke laturin pistoke pistorasiaan. Laturin (4) punainen LED-merkkivalo (5) syttyy.
2. Liu'uta akku (1) akkulaturiin (4).
3. Kun lataus alkaa, vihreä LED (6) vilkkuu.
4. Kun akku on ladattu täyteen, vihreä LED (6) palaa.

**Huomautus:** Varmista, että akku ja akkulaturi ovat oikein kohdakkain. Jos akku ei liu'u helposti akkulaturin päälle, älä pakota sitä. Irrota sen sijaan akku; tarkista, että akun yläosa ja akkulaturin aukko ovat puhtaat ja ehjät ja että koskettimet eivät ole vääntyneet.

## Akun varaustaso

Akussa on sisäänrakennettu varaustason ilmaisija. Painikkeen (3) painaminen ilmaisee varaustason. Vasen LED osoittaa korkeaa varaustasoa ja oikea matalaa varaustasoa, mikä tarkoittaa, että akku on pian ladattava.

**TÄRKEÄÄ:** Kun matala varaustaso ilmoitetaan, huomioi, että työkalun toiminta saattaa loppua työkalun käytön aikana. Joissakin tapauksissa tämä voi olla vaarallista. On suositeltavaa varmistaa aina, että akun varaustaso on hyvä.

## Huomautuksia akun lataamisesta

- Anna kuumen akun jäähtyä ennen lataamista.
- Akku on ladattava ympäröivän lämpötilan ollessa 10-40 °C (mieluiten noin 20 °C).
- Anna akun jäähtyä latauksen jälkeen 15 minuuttia ennen käyttöä.
- Varmista, että laturi on irrotettu verkkovirrasta käytön jälkeen ja että sitä säilytetään oikein.
- Älä jätä akkuja ladattavaksi pitkiksi ajoiksi äläkä koskaan säilytä akkuja laturissa.
- Akkulaturi valvoo akun lämpötilaa ja jännitettä latauksen aikana. Poista akku latauksen päätyttyä, maksimoidaksesi akun lataussyklit.
- Älä säilytä litiumioniakkuja pitkään tyhjinä. Tämä voi vahingoittaa litium-ionikenoja. Säilytä akkuja pitkäaikaista varastointia varten ladattuina ja irrotettuna sähkötyökalusta.
- Akkujen kapasiteetti laskee ajan myötä. Sadan lataussyklin jälkeen akun toiminta-aika ja työkalun maksimivääntömomentti heikkenevät hieman. Tämä heikkeneminen jatkuu, kunnes akun kapasiteetti on 500 latauskerran jälkeen minimaalinen. Tämä on normaalia, eikä akussa ole vikaa.

## TEKNISET TIEDOT

10143878 Li-Ion 2.0 Ah  
Nimellisjännite 20 V<sub>DC</sub>  
Paino 0.41 kg

10143879 Li-Ion 4.0 Ah  
Nimellisjännite 20 V<sub>DC</sub>  
Paino 0.7 kg

10154715 Li-Ion 8.0 Ah  
Nimellisjännite 20 V<sub>DC</sub>  
Paino 1.0 kg

**HÄVITTÄMINEN****Pakkausten hävittäminen**

Hävitä pakkaus tyypin mukaan. Lajittele pahvi, kartonki ja muovit kierrätettäväksi.

**Akkujen hävittäminen**


Paristot ja akut eivät saa joutua kotitalousjätteeseen!

Kuluttajana sinulla on lakisääteinen velvollisuus toimittaa kaikki paristot ja akut, riippumatta siitä, sisältävätkö ne haitallisia aineita\* vai eivät, paikkakunnallasi/alueellasi toimivaan keräyspisteeseen, jotta ne voidaan hävittää ympäristöystävällisesti.

\* Merkitty: Cd = kadmium, Hg = elohopea, Pb = lyijy, Li = litium.

**Valmistuttaja**

Tamforce Group, Pakkalankuja 6, 01510 Vantaa, Finland (asiakaspalvelu@puuilo.fi)

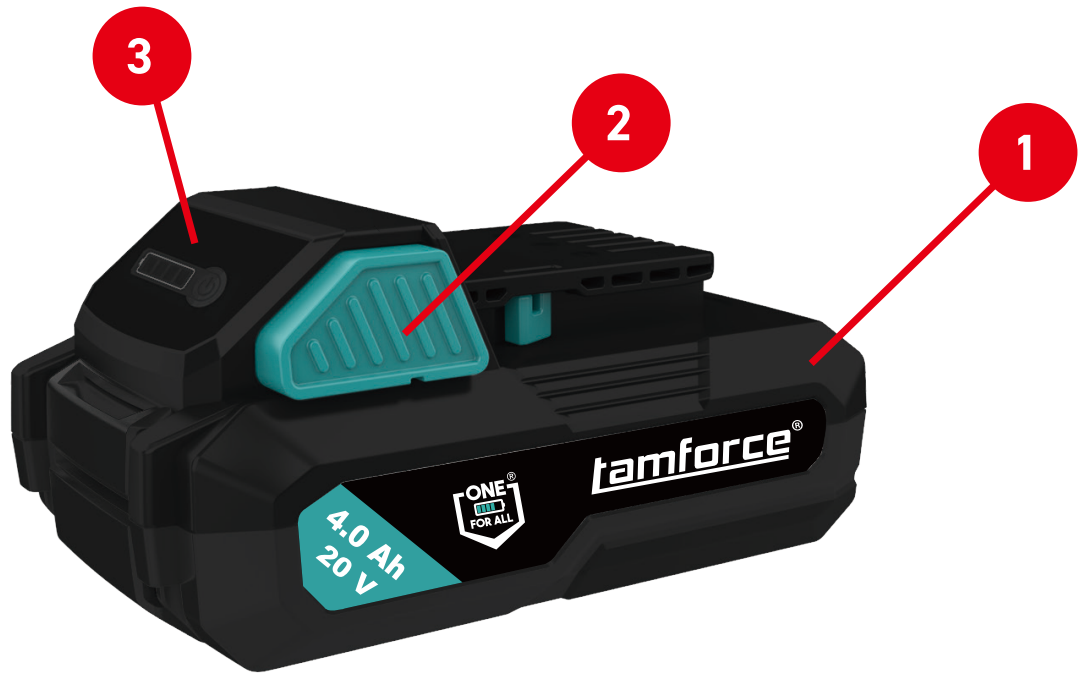

**Delar**

1. Batteri
2. Batteriets frigöringsknapp
3. Knapp för laddningsnivåindikator
4. Laddare
5. Röd LED
6. Grön LED

**FÖRORD**

Bruksanvisningen ger dig värdefulla tips om hur du använder din nya produkt. Den hjälper dig att utnyttja alla funktioner på bästa sätt, undvika missförstånd och förebygga skador. Ta dig tid att läsa igenom denna bruksanvisning noggrant och spara den för framtida bruk.

**YTTERLIGARE SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR BATTERIER OCH LADDARE**

Följ de allmänna säkerhetsråden och följande säkerhetsanvisningar för att undvika funktionsstörningar, skador och personskador:

**Batterier**

**VARNING:** Felaktig användning av batterier kan orsaka brand, explosion eller andra faror.

**VARNING:** Batterivätska kan orsaka person- och egendomsskador. Vid hudkontakt, skölj omedelbart med vatten. Om rodnad, smärta eller irritation uppstår, uppsök läkare. Vid kontakt med ögonen, skölj omedelbart med rent vatten och uppsök läkare.

- Försök aldrig att öppna batteriet av någon anledning.
- Utsätt inte batteriet för vatten.
- Utsätt inte batteriet för värme.
- Förvara inte batteriet på platser där temperaturen kan överstiga 40 °C.
- Förvara batterierna utom räckhåll för barn.
- Ladda batteriet endast när omgivningstemperaturen är mellan 10 °C och 40 °C.
- Ladda endast med en batteriladdare som du kan köpa hos din återförsäljare.
- Använd endast elverktyg med de batterier som är avsedda för dem. Användning av andra batterier kan medföra risk för skador och brand.
- Vid kassering av batterier, följ anvisningarna i bruksanvisningen.
- Skada/modifiera inte batteripaketet genom att punktera eller slå på det, eftersom det kan medföra risk för personskada och brand.
- Ladda inte skadade batterier.
- Var särskilt försiktig med batteriet. Undvik att tappa det på en hård yta och utsätt det inte för tryck eller andra mekaniska påfrestningar. Håll batteriet borta från extrema temperaturer.
- Viktigt, fara! Batteriet får aldrig kortslutas eller utsättas för fukt. Förvara det inte tillsammans med metalldelar som kan kortsluta kontakterna. Batteriet kan överhettas, fatta eld eller explodera.

Under extrema förhållanden kan batteriet läcka. Om du upptäcker vätskeläckage i batterierna ska du göra följande. Undvik hudkontakt. Om vätska kommer i kontakt med hud eller ögon, följ instruktionerna i bruksanvisningen.

## Laddare

**VARNING:** Din laddare är konstruerad för en viss spänning. Kontrollera alltid att nätspänningen överensstämmer med den spänning som anges på namnplåten.

- När laddaren inte används och före rengöring och underhåll skall den kopplas bort från elnätet.
- Försök aldrig att byta ut laddaren mot en vanlig nätkontakt.
- Använd laddaren endast för att ladda batteriet i den apparat/det verktyg som den är avsedd för. Andra batterier kan explodera och orsaka person- och materialskador.
- Försök aldrig ladda andra batterier än uppladdningsbara batterier.
- Om nätkabeln är skadad måste den bytas ut av en fackman för att undvika fara.
- Utsätt inte laddaren för vatten.
- Öppna inte laddaren.
- Modifiera inte laddaren.
- Enheten/laddaren/batteriet måste placeras i ett väl ventilerat utrymme under laddning.
- Laddaren är endast avsedd för inomhusbruk.

## ANVÄNDNING

### Användning av li-Ion-batterier

Li-Ion-batterier har många egenskaper gemensamt med vanliga batterier. Den största skillnaden är att dessa inte lider av den så kallade "minneseffekten" och inte behöver regelbundet laddas ur helt. Vi rekommenderar att du laddar li-Ion-batterier efter varje användning så att de är fulladdade när de behövs.

Li-Ion-batterier fungerar bäst och ger sin högsta effekt vid rumstemperatur. När de används vid lägre temperaturer minskar prestandan.

**Obs:** Ett fulladdat batteri förlorar ca 2% av sin laddning per månad under lagring.

### Före användning

Batteriet måste laddas före första användningen.

### Att ta bort batteriet från enheten

- Tryck på batteriets frigöringsknapp (2) och dra ut batteriet (1) ur maskinen.

**VARNING:** Försök inte att ta ut batteriet utan att trycka på batteriets frigöringsknapp. Maskinen eller batteriet kan skadas.

### Att sätta i batteriet i maskinen

Se till att batteriets utsida är ren och torr innan du ansluter batteriet till laddaren eller maskinen.

- Sätt i batteriet (1) i maskinen, skjut batteriet framåt tills det snäpper på plats.

**Obs:** Kontrollera att batteriet och maskinen är korrekt riktade sinsemellan. Om batteriet inte glider lätt in i maskinen ska du inte tvinga in det. Ta istället ut batteriet och kontrollera att batteriets ovansida och maskinens öppning är rena och intakta och att kontakterna inte är böjda.

### Laddning av batteriet

**VARNING:** Om du inte följer rätt procedur vid laddning av batterier kan det leda till permanenta skador.

1. Sätt i laddarens kontakt i uttaget. Den röda LED-lampan (5) på laddaren (4) tänds.
2. Skjut in batteriet (1) i batteriladdaren (4).
3. När laddningen startar blinkar den gröna lysdioden (6).
4. När batteriet är fulladdat lyser den gröna lysdioden (6).

**OBS:** Kontrollera att batteriet och batteriladdaren är korrekt inpassade. Om batteriet inte glider lätt på batteriladdaren ska du inte tvinga det. Ta istället bort batteriet och kontrollera att batteriets ovansida och batteriladdarens öppning är rena och intakta och att kontakterna inte är böjda.

### Batteriets laddningsnivå

Batteriet har en inbyggd indikator för laddningsnivå. Tryck på knappen (3) för att visa laddningsnivån.

LED-lamporna till vänster indikerar hög laddningsnivå och LED-lamporna till höger indikerar låg laddningsnivå, vilket innebär att batteriet snart behöver laddas.

**VIKTIGT:** När låg laddningsnivå indikeras, observera att verktyget kan få slut på ström under användning. I vissa fall kan detta vara farligt. Vi rekommenderar att du alltid ser till att batterinivån är bra.

### Anvisningar för laddning av batteriet

- Låt ett varmt batteri svalna innan det laddas.
- Batteriet bör laddas vid en omgivningstemperatur på 10-40 °C (helst runt 20 °C).
- Låt batteriet svalna i 15 minuter efter laddning innan det används.
- Se till att laddaren är frånkopplad från elnätet efter användning och att det förvaras på rätt sätt.
- Låt inte batterierna stå på laddning under längre tider och förvara aldrig batterierna i laddaren.
- Batteriladdaren övervakar batteriets temperatur och spänning under laddningen. Ta bort batteriet när laddningen är klar för att maximera batteriets laddningscykler.
- Förvara inte li-Ion-batterier tomma under längre tid. Detta kan skada litiumjoncellerna. För långtidsförvaring, håll batterierna laddade och frånkopplade från elverktyget.
- Batteriernas kapacitet minskar med tiden. Efter 100 laddningscykler kommer batteriets livslängd och verktygets maximala vridmoment att minska något. Denna försämring fortsätter tills batterikapaciteten är minimal efter 500 laddningscykler. Detta är normalt och det är inget fel på batteriet.

**TEKNISKA SPECIFIKATIONER**

10143878 Li-Ion 2,0 Ah

Nominell spänning 20 V<sup>==</sup>

Vikt 0,41 kg

10143879 Li-Ion 4,0 Ah

Nominell spänning 20 V<sup>==</sup>

Vikt 0,7 kg

10154715 Li-Ion 8,0 Ah

Nominell spänning 20 V<sup>==</sup>

Vikt 1,0 kg

**KASSERING****Kassering av förpackningen**

Kassera förpackningarna enligt typ. Sortera kartong, papp och plast för återvinning.

**Kassering av batterier**

Batterier och ackumulatorer får inte slängas i hushållssoporna!

Som konsument är du enligt lag skyldig att lämna alla batterier och ackumulatorer, oavsett om de innehåller skadliga ämnen\* eller inte, till en samlingsplats i ditt närområde/region för miljövänlig avfallshandling.

\* Märkt: Cd = kadmium, Hg = kvicksilver, Pb = bly, Li = litium.

**Tillverkad för**

Tamforce Group, Pakkalankuja 6, 01510 Vantaa, Finland (asiakaspalvelu@puuilo.fi)



***tamforce***<sup>®</sup>