


1. Koukut
2. Kaapelivaunu
3. Aluslevyt
4. Juoksuhihna
5. Kaapelikiinnikkeet

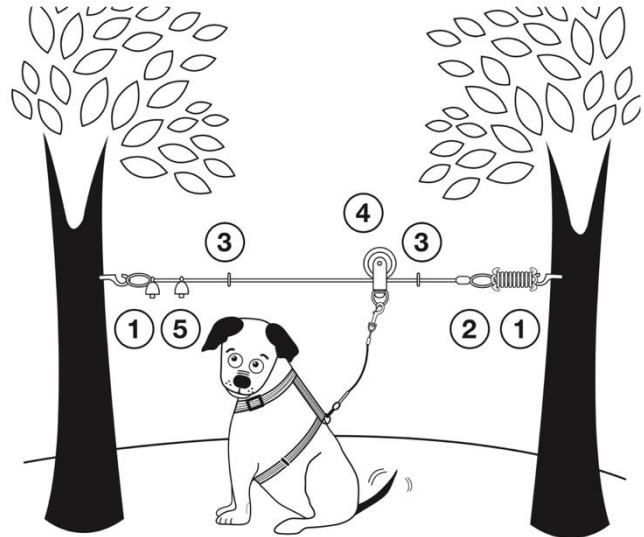

#### **OHJEET:**

1. Valitse tasainen ja esteetön asennuspaikka.
2. Varmista, ettei tolppien/puiden välinen etäisyys ylitä 15 metriä.
3. Valitse puut/tolpat siten, että asennuskorkeus on vähintään 1,8 m ja molemmat päät asettuvat samalle korkeudelle.
4. Ruuvaa koukut (1) valittuihin pisteisiin siten, että ne on kohdistettu toisiinsa, avoin puoli ylöspäin.
5. Varmista että koukut (1) on ruuvattu kokonaan sisään.
6. Ota kaapelivaunun (2) jousenpuoleinen pää ja liu'uta se toisen kourun (1) aukkoon.
7. Ota yksi aluslevy (3) ja liu'uta se kaapelivaunuun (2).
8. Ota juoksuhihna (4) ja liu'uta kaapelivaunu (2) suoraan pyörän alla olevan aukon läpi.
9. Ota jäljellä oleva aluslevy (3) ja liu'uta se kaapelivaunuun (2).
10. Vedä kaapelivaunua (2) siten, että se on kireällä ja pujota se jäljellä olevan kourun (1) läpi.
11. Avaa kaapelikiinnikkeen (5) alla olevat mutterit.
12. Ota kiertein varustettu "U"-osio kaapelikiinnikkeestä (5) ja aseta se kaapelivaunun (2) kiinnittämättömään päähän.
13. Ota kaapelikiinnikkeen (5) pohja ja aseta se kiertein varustetun "U"-osion päälle.
14. Kiinnitä kaapelikiinnikkeen (5) mutterit.
15. Kiristä kaapelikiinnikkeen (5) mutterit sopivalla hylsyavaimella.
16. Toista kohdat 11-15 toisen kaapelikiinnikkeen (5) osalta.
17. Katkaise ylijäämäkaapeli pihdeillä.
18. Ota juoksuhihnan (4) koukku ja kiinnitä se koiran valjaisiin/pantaan.

**VAROITUS:** Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain koirien kanssa. Pidä lasten ulottumattomissa. Älä käytä kuristavien tai säädettävien kaulapantojen kanssa. Älä käytä juoksuhihnan kaapelia koiran kävelyttämiseen. Älä koskaan käytä juoksuhihnan kaapelia sellaisten esteiden lähellä tai ympärillä, joihin koira voi sotkeutua. Pidä kätesi/raajasi etäällä kaapelista, jos koira syöksyy. Kaikkia koiria ei voi kytkeä tehokkaasti - omistajan valvonta ja harkinta on tarpeen. Koiria, joiden tiedetään olevan luonteeltaan aggressiivisia, ei saa jättää ilman valvontaa juoksuhihnaan. Suihkuta pultteihin voiteluainetta 30 päivän välein korroosion estämiseksi.