



PISPALA PUNAMAALI

Vesiohenteinen punamaali ulkokäyttöön

Käyttöohjeet:

Käsitteltävän pinnan tulee olla kuiva ja puhdas. Käsittelytyön aikana ilman, käsitteltävän pinnan ja maalin lämpötilan tulee olla yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Kosteuspitoisuuden puutavarassa on oltava alle 20 %. Älä maalaa suorassa auringon paistaessa, äläkä maalaa sateella tai jos on olemassa sateen, kasteen tai pakkasen riski muutaman tunnin sisällä maalauksesta. Käytä maalia riittävästi siten, että sivellin liukuu kevyesti puun pinnalla.

Maalamaton puupinta: Puhdista pinta liasta ja irtoavasta materiaalista. Poista harmaantunut, huokoinen puuaineharjaamalla tai hiomalla. Poista irtoava pihka. Varaa yhtenäistä pintaa varten tarvittava määrä maalia samaan astiaan, näin vältät sävyerojen syntymisen. Sekoita maali huolellisesti ennen käyttöä. Maalaukseen suositellaan sivellintä tai maalausharjaa, jolloin saadaan paras tartunta pintaan. Pohjamaalaus haluttaessa Pispala-maalilla. Pintamaalaus maalin kuivuttua. Vernissalisäystä maaliin ei suositella.

Soveltuvuus:

Maalaamattomien sahalautapintojen, karkeiden hirsipintojen ja aikaisemmin punamultamaalilla tai vastaavalla maalilla maalattujen pintojen maalaamiseen. Soveltuu aittojen, talusrakennusten, vajojen, navettojen ja latojen maalaukseen.

Ominaisuudet:

- Sisältää säänkestäviä rautaoksideja
- Soveltuu ulkomaalaukseen
- Hyvä säänkesto
- Väri punainen
- Suojeltava jäätymiseltä

Varastointi: 36 kk avaamattomassa astiassa, lämpötila yli n. + 5°C. Tuote sekoitettava hyvin ennen käyttöönottoa.

Pakkauskoori: 9l

Kuljetus: Ei VAK-luokiteltu. Suojattava jäätymiseltä


Säilytys: Ei säilytetä

Käyttöturvallisuus:

Ruiskutettaessa käytettävä hengityssuojainta. Suositellaan suojakäsineiden käyttöä. Tuotteen koostumus ei edellytä varoitusmerkintöjä. Tuotteesta on saatavana käyttöturvallisuustiedote.

Ympäristönsuojelu ja jätehuolto:

Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjt, kuivat maaliastiat voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle

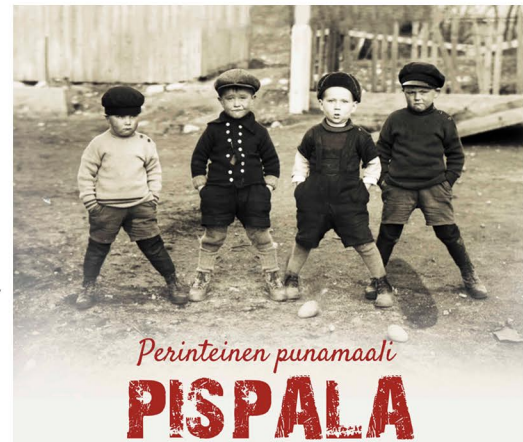

Tekniset tiedot:

Kuiva-ainepitoisuus	n. 42 p-%	Riittoisuus:	4-8 m ² /l
Tiheys	n. 1,3 kg/l	Kuivumisaika:	Maalattu pinta on pölykuiva n. 1-2 h kuluttua
Kiiltoryhmä	täyshimmeä 6 (RT-luokitus)		Kosketuskuiva 2-4 h kuluttua
Maalaustarvikeryhmä	2012 464, 2002 35,3		Päällemaalattavissa 24 h kuluttua
Ohenne	vesi		Kuivumisajat ovat viitteellisiä ja riippuvat paikallisista olosuhteista ja käsittelytavoista.
Välineiden pesu	lämmin vesi, johon lisätty pesuainetta		
Tulenarkuus	ei palava		
EU VOC raja-arvo:	cat. A/d 130g/l (2010)		
	Käyttövalmiin tuotteen VOC < 130g/l		