
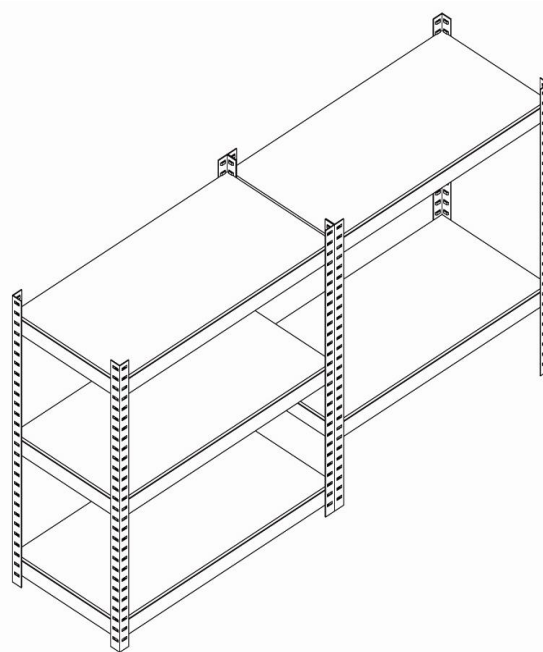


Elite Maxim varastohylly

90x42,5x180cm

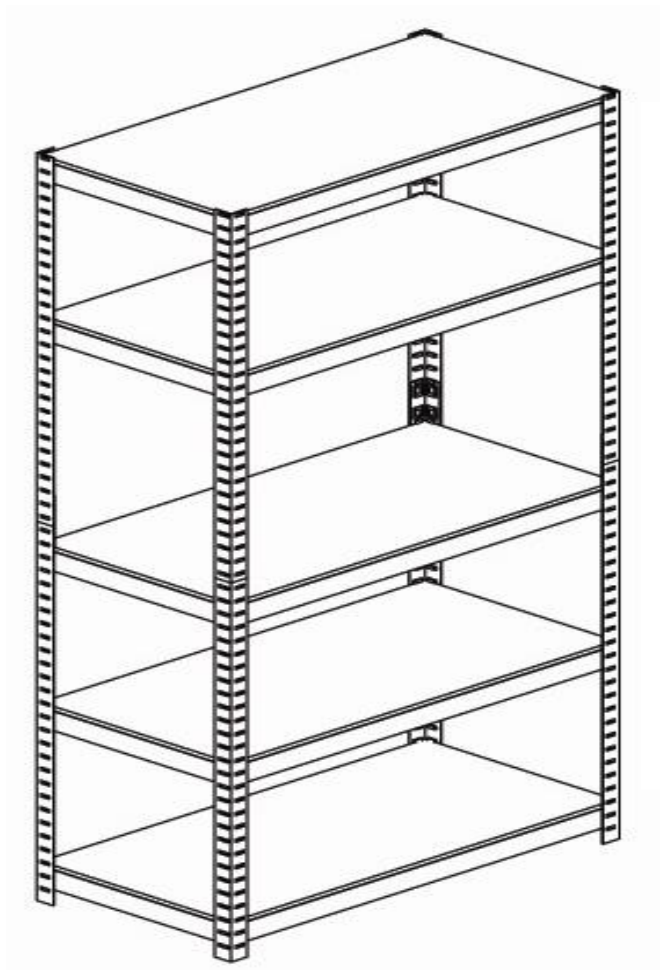


Työtaso, valinnainen


HUOM. TUOTE ON KOOTTAVA AIKUISEN TOIMESTA PIENTEN OSIEN, TERÄVIEN KULMIEN JA TERÄVIEN REUNOJEN VUOKSI.

Osaluettelo


Lue kaikki ohjeet ja tarkista, että kaikki luetellut osat ovat olemassa ennen asennuksen aloittamista.

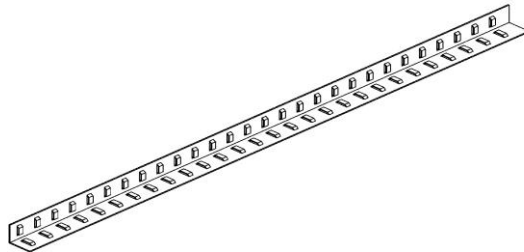


A-Kulmapalkki (8)

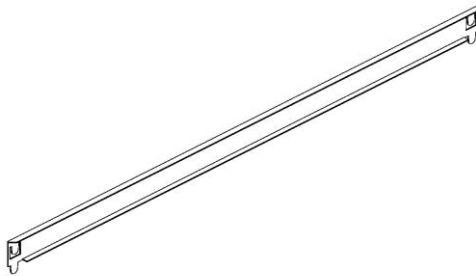


B-Pitkä askelpalkki (10)

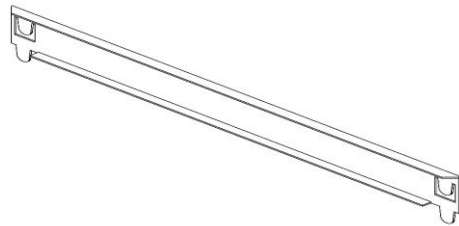

C-Lyhyt askelpalkki (10)

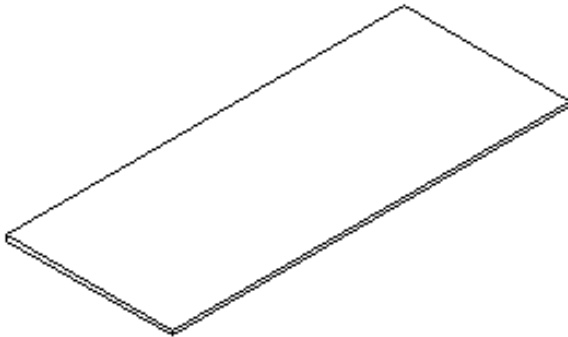

D-Hyllytaso (5)



E-Pylvässuoja (4)

(Hyllyyn)

(Työtasoon)

Tarvittavat työkalut: Kumivasara.

HUOMIO


Varastohyllyä ei suositella ulkokäyttöön.

1. Käytä voiteluainetta kulmien ja palkkien liitosten helpottamiseksi.
2. Käytä kangasta tai puupalaa tuotteen pinnan suojaamiseen vasaraa käytettäessä.
3. Kokoa tuote tasaiselle, tukevalle alustalle. Älä kokoa tuotetta maton päällä.
4. Varastoi pienet esineet ylähyllyille. Raskaat ja suurikokoiset tuotteet tulee säilyttää alemmilla hyllyillä.

VAIHTOEHTO 1: VARASTOHYLLY

Huomautus: Kokoonpanon helpottamiseksi suosittelemme, että työhön ryhtyy kaksi henkilöä. Jos joku osista on viallinen, älä käytä sitä, sillä väärä asennus saattaa aiheuttaa vahinkoja tai vammoja.

1. Poista tuote pakkauksesta ja varmista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana.
2. Aloita päädyn kokoonpano liittämällä lyhyt askelpalkki (osa C) kulmapalkin pohjan kahteen reikään (osa A) kahteen alaosaan. Asenna askelpalkki pystyasentoon, kuten kuvassa 1. Vie niitit reiän pohjaan lyömällä lähellä liitosta olevaa palkkia kumivasaralla, mikä lukitsee palat yhteen.
3. Toista viimeinen vaihe toiseen kulmapakin kohdalla (osa A), jolloin pääty saadaan valmiiksi.

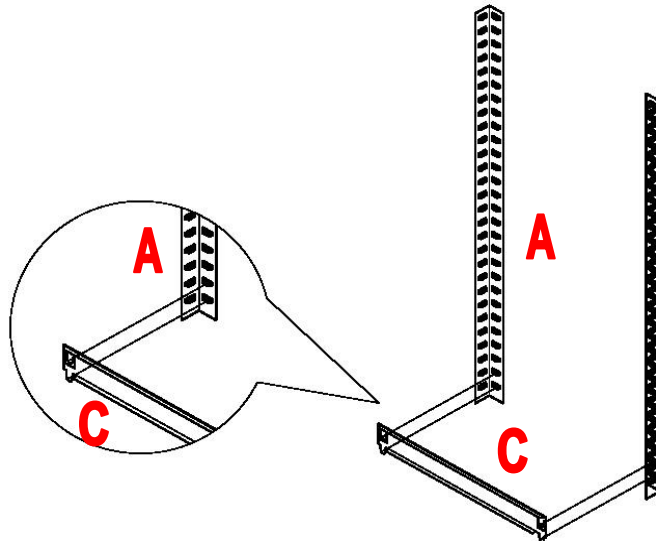

Kuva 1


Asennusohjeet

4. Kokoa pitkä askelpalkki (osa B) päätyosan viimeiseen kahteen pohjan reikään. Varmista, että kaikki askelpalkit on asennettu suoraan. Katso kuva 2. Iske palkkia lähellä liitosta kumivasaralla ja lukitse näin osat yhteen.

Huomautus: Älä iske liian kovaa, ettet vahingoita tai taivuta palkkeja.


5. Toista viimeinen vaihe, kun haluat lisätä ylimääräisen pitkän askelpalkin, toisen lyhyen askelpalkin ja kaksi kulmaosaa päätykokoonpanoon, jolloin saat aikaan rungon pohjan. Katso kuva 2.

Huomautus: Helpotat kokoonpanoa, kun noudatat järjestystä 1-5, kuten kuvassa 2 on esitetty. Lyö liitosten lähellä olevia palkkeja lukitaksesi palat paikalleen.

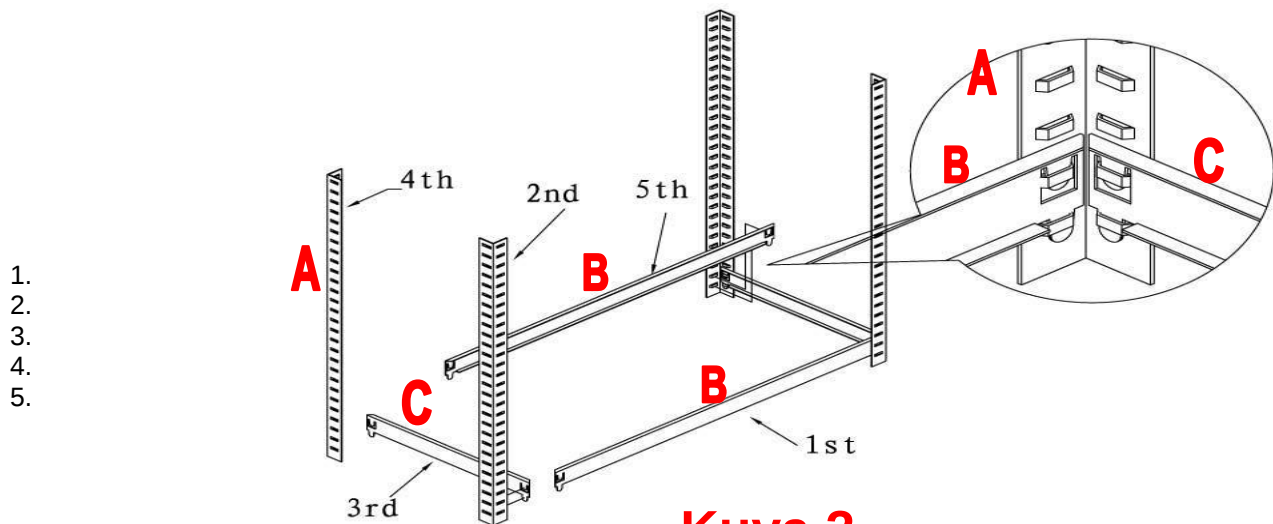


6. Ota nyt lyhyt askelpalkki (osa C) ja liitä se kahden muun kulmakappaleen (osa A) kahteen reikään. Näin saat aikaan hyllykön yläosan. Lyö niitit reiän pohjaan kumivasaralla. Varmista, että palkin tasainen reuna osoittaa ylöspäin. Katso kuva 3.

7. Toista viimeinen vaihe vastakkaisella puolella olevassa yläreunassa.

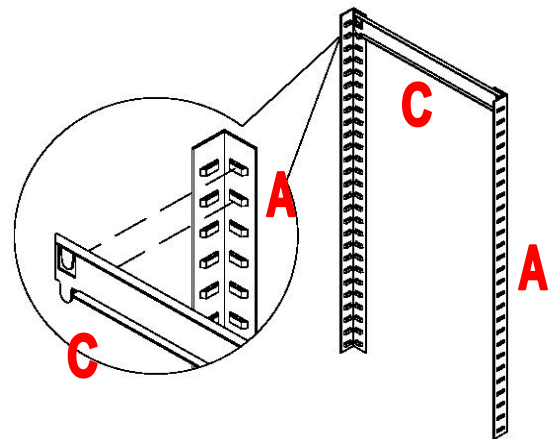


Asennusohjeet

8. Ennen kuin liität yläosan alaosaan, työnnä pylvään sisäkkeet (osa F) kulmaosaan (osa A) hyllyn alaosassa, kuten kuvassa 4 on esitetty.
9. Jatka kokoonpanoa kiinnittämällä yläosa pylvään sisäkkeisiin (osa F), katso kuva 4.
10. Toista viimeiset kaksi vaihetta vastakkaisella puolella olevassa yläreunassa.

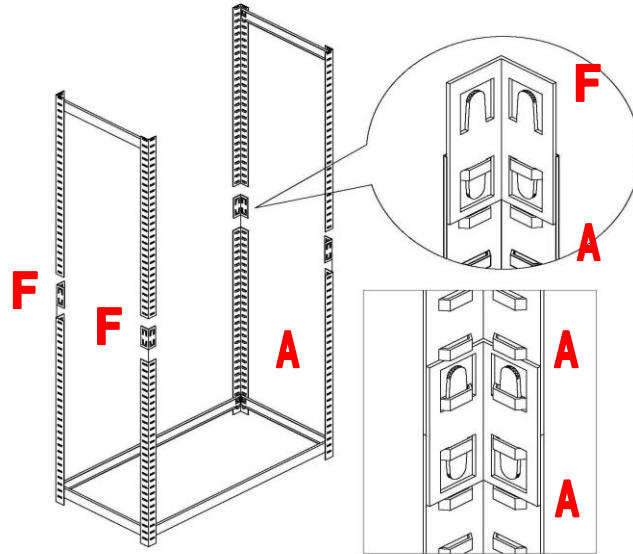

Kuva 4


11. Lisää lyhyt askelpalkki (osa C) liitoksen keskiosaan asettamalla askelpalkin yläniitti kokoonpanon alempaan reikään, ja askelpalkin alempi niitti kokoonpanon ylämpään reikään. Varmista, että kaikki palkit ovat suorassa, katso kuva 5. Vie niitit reikien pohjaan lyömällä lähellä liitosta olevaa palkkia, mikä lukitsee palat yhteen.
12. Toista viimeinen vaihe, kun haluat lisätä ylimääräisen lyhyen (osa C) ja kaksi pitkää (osa B) askelpalkkia.

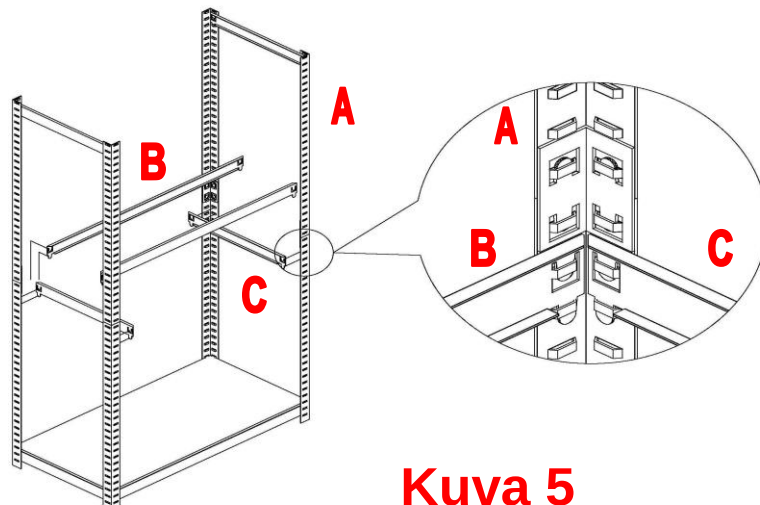

Kuva 5

Asennusohjeet


13. Jatka lisäämällä kaksi muuta pitkää askelpalkkia (osa B) kulmaosan (osa A) kahteen ylimpään reikään. Asenna kaikki palkit suoraan, katso kuva 6. Varmista, että nitit ovat rei'issä, ennen kuin lyöt lähellä liitosta olevaa palkkia, mikä lukitsee palat yhteen.

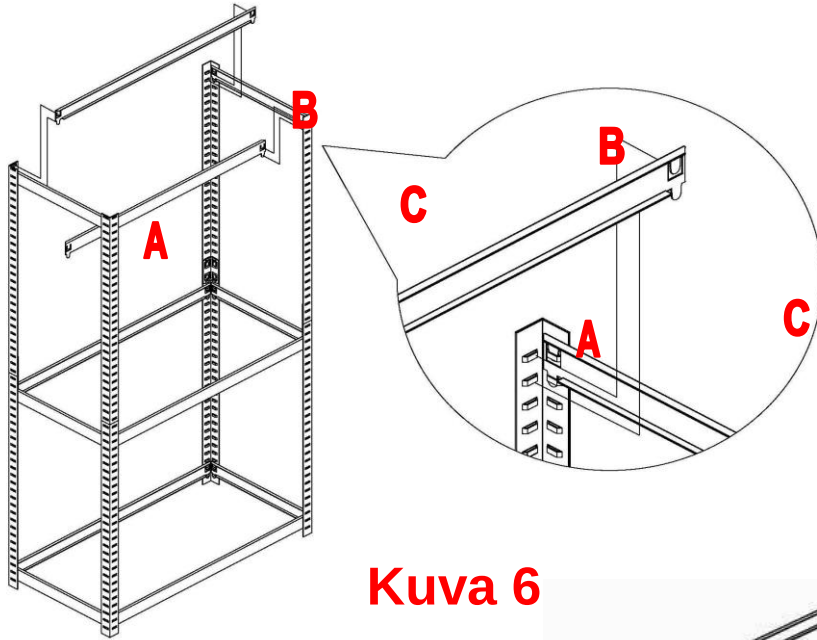

Kuva 6

14. Kokoa loput pitkät ja lyhyet askelpalkit (osat B ja C) haluamaasi paikkaan kulmapalassa (osa A), jolloin saat aikaan kaksi lisähyllä. Katso kuva 7. Varmista, että asennat kaikki palkit suoraan. Lyö liitosten lähellä olevia palkkeja lukitaksesi palat yhteen.



Huomautus: Pylväiden säätöväli on 1 1/2". Voit säätää hyllyt haluttuun korkeuteen.

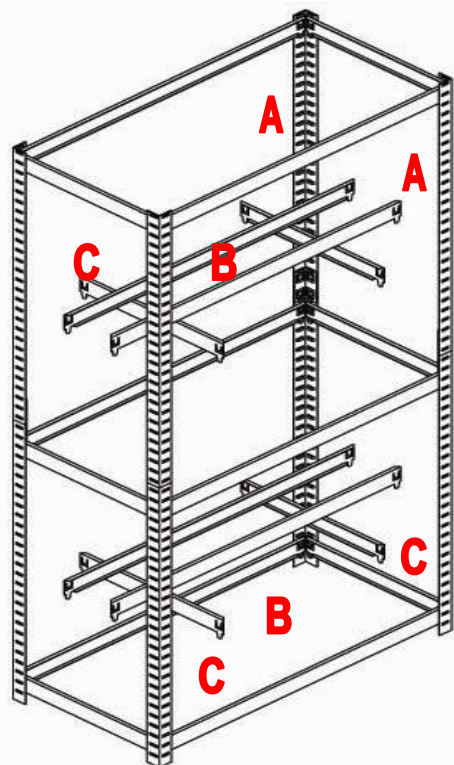

Kuva 7

Asennusohjeet

15. Aseta nyt hyllytasot (osa D) palkkien väliin. Katso kuva 8.
16. Työnnä pylvässuojat (osa E) kulmapalojen päälle (osa A), katso kuva 8A.

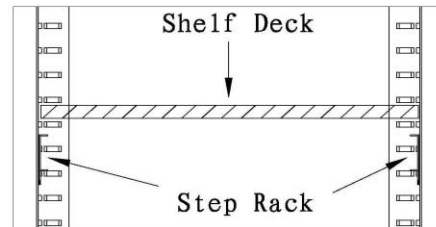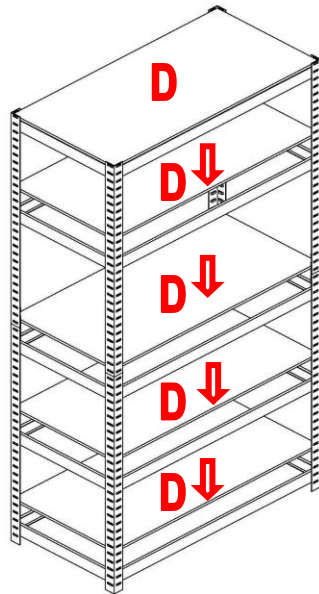


Hyllytaso

Hyllypylväs

Kuva 8

VAIHTOEHTO 2: TYÖTASO

17. Toista vaiheet 2-5 luodaksesi alarungon.
18. Työnnä nyt kaksi lyhyttä ja kaksi pitkää askelpalkkia (osat C ja B) kulmapalojen ylimpiin reikiin. Iske palkkeja lähellä liitoksia kumivasaralla ja lukitse näin osat yhteen. Katso kuva 9.
19. Lisää nyt kaksi lyhyttä ja kaksi pitkää askelpalkkia (osat C ja B) ja muodosta näin hylly haluamallesi tasolle. Varmista, että kaikki askelpalkit on asennettu suoraan. Katso kuva 9.

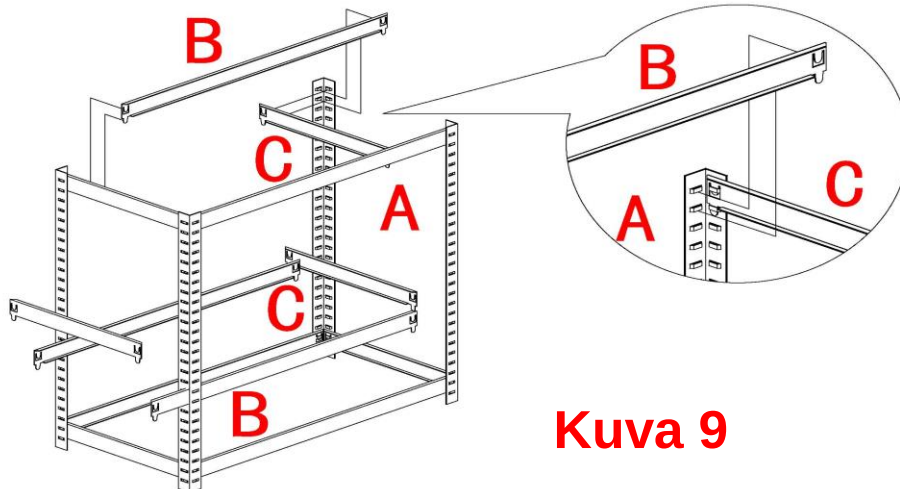


Kuva 9

A


Asennusohjeet

20. Aloita nyt lisäosasta liittämällä ensimmäinen lyhyt askelpalkki (osa C) kahden muun kulmaosan (osa A) kahteen reikään. Toinen lyhyt askelpalkki on koottava 7. ja 8. reikään kulmaosan alaosasta lukien. Katso kuva 10. Iske palkki lähellä liitoksia kumivasaralla ja lukitse näin osat yhteen.

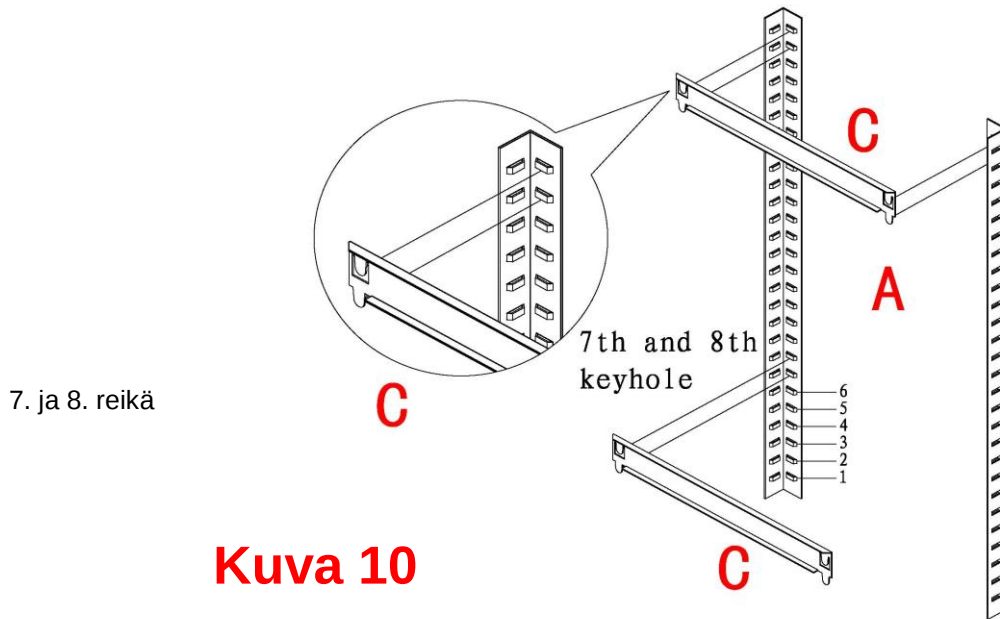


21. Toista sama toisella puolella.

22. Täydennä lisäyksikkö lisäämällä kaksi pitkää palkkia (osa B) kulmaosiin (osa A) ja työnnä kaksi pitkää palkkia (osa B) 7. ja 8. reikään kulmaosan pohjasta lukien. Katso kuva 11. Asenna kaikki palkit suoraan. Iske palkkeja lähellä liitosta kumivasaralla ja lukitse näin osat yhteen.

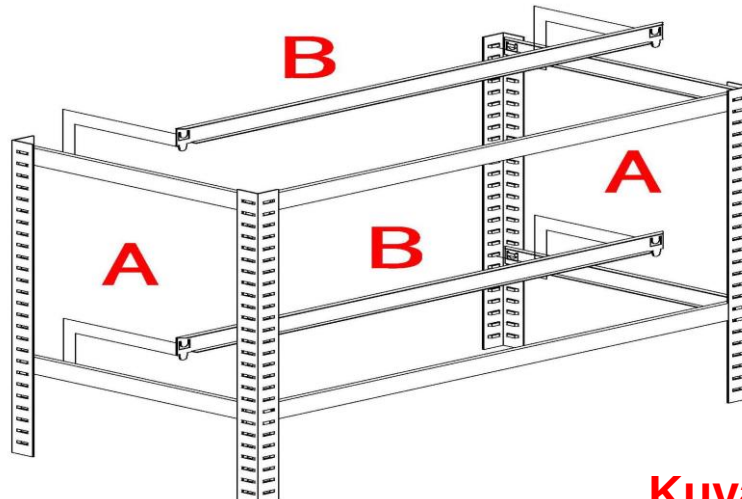


Asennusohjeet

23. Aseta nyt hyllytasot (osa D) palkkien väliin. Varmista, että asennat kaikki palkit suoraan. Katso kuva 12.

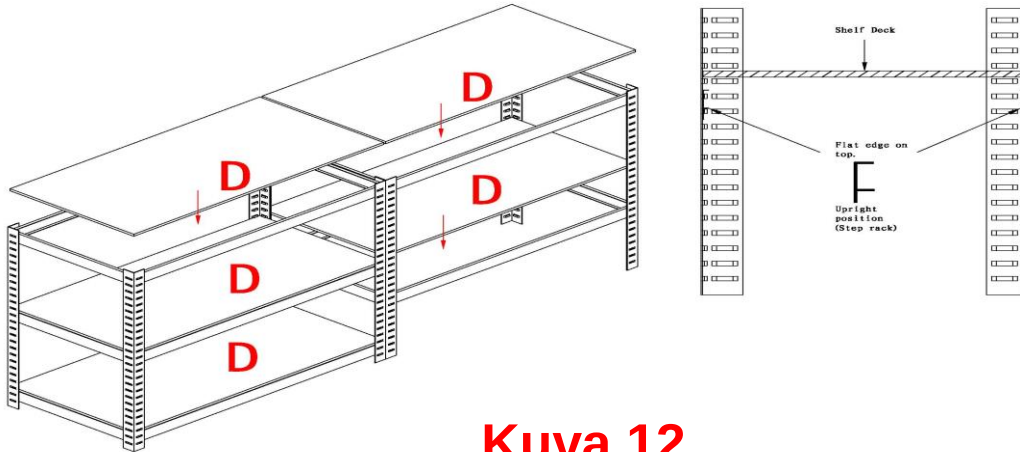

Kuva 12

24. Työnnä pylvässuojat (osa E) kulmapalojen päälle (osa A), katso kuva 13.

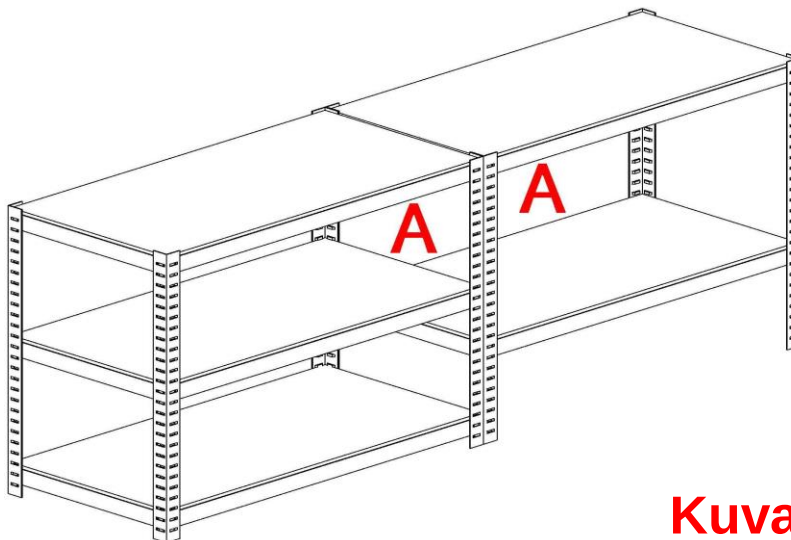

Kuva 13

25. Tarkista laite säännöllisesti varmistaaksesi, että kaikki palkit on asennettu oikein ja tukevasti kulmaosiin.

Säilytä nämä ohjeet tulevaa tarvetta varten.