





MASTON 2K PU-LAKKA, KOVETE & OHENNE

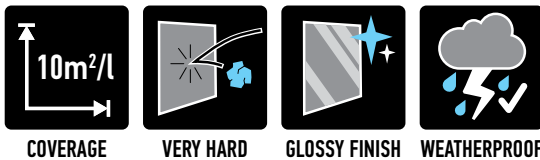

MASTON 2K POLYURETAANILAKKA on kaksikomponenttinen polyuretaani lakka, jonka kovetteena on alifaattinen isosyanaattihartsisi. Lakka soveltuu erityisesti ajoneuvojen ja muun kuljetuskaluston lakkaukseen, sillä se muodostaa erittäin hyvän ja kiiltävän pinnan, jolla on hyvä auringon UV-säteilyn ja mekaanisen rasituksen kestävyys.

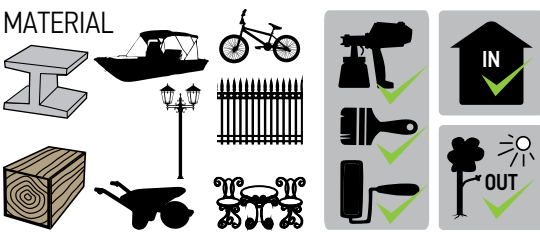

KÄYTTÖAIKA: 3 h kuluessa siitä, kun maaliosaan on lisätty kovete (2). Avaa kovetepurkki varovasti, purkkiin voi varastoitaessa kertyä pientä painetta.

KÄYTTÖ: Maalattavan pinnan tulee olla hiottu tai karhennettu sekä puhdas. Käytä puhdistamiseen rasvanpoistajaa. Maalattavan kohteen ja ilman lämpötilan tulee olla yli 10°C. Sekoita maali huolellisesti. Ohenna tarvittaessa Maston PU-ohenteella (yleisohenteita tai Tinnereitä ei voi käyttää). Ruis-kulla maalattaessa, suutinsuositus 0,011 - 0,013". Maalin kovete ja valmis seos sisältävät isosyanaatteja. Mikäli ilmanvaihto on puutteellinen ja etenkin ruiskumaalauksessa suosittelemme puhallinsuojaimen käyttöä. Väli- ja lyhytaikaisessa käytössä voidaan käyttää hengityssuojainta, jossa on yhdistelmäsuodatin A2-P2. Hengityssuojainta käytettäessä on lisäksi huolehdittava kasvojen ja silmien suojaamisesta.



SIDEAINE:
PU, liuotinhenteinen

KIILTOARVO (DIN 67530 60 °):
Kiiltävä +80 kiiltoyksikköä

LÄMMÖNKESTO: 150 °C
VARASTOINTIKESTÄVYYS: 36 kuukautta, hyvin suljettuna kuivassa ja viileässä lämpötilassa (kovete suositellaan käytettäväksi 14 päivän kuluessa avaamisesta).

PÄÄLLEMAALAU: 12 h kuluttua

KOKO: Kovettaja 180 ml
Ohenne 450 ml
Lakka 720 ml

MYNTIERÄ: Kovettaja ja Ohenne 6 kpl
Lakka 2 kpl

LAKKA: DANGER



KOVETTAJA / OHENNE: DANGER



Tuotnr.	Tuote	EAN
20080003	Kovettaja Maston 2K PU lakalle 180ml	6412490016258
20080043	Ohenne Maston 2K PU lakalle 450ml	6412490016333
20080332	Lakka 2K PU kiiltävä 720ml	6412490016357

Tiedot voimassa, kun 20 °C, 35-75% suhteellinen ilmankosteus