


tamforce®

Manufactured for /
Valmistuttaja / Tillverkad för:
Tamforce Group,
Pakkalankuja 6,
01510 Vantaa, Finland
asiakaspalvelu@puuilo.fi

5-200PSI

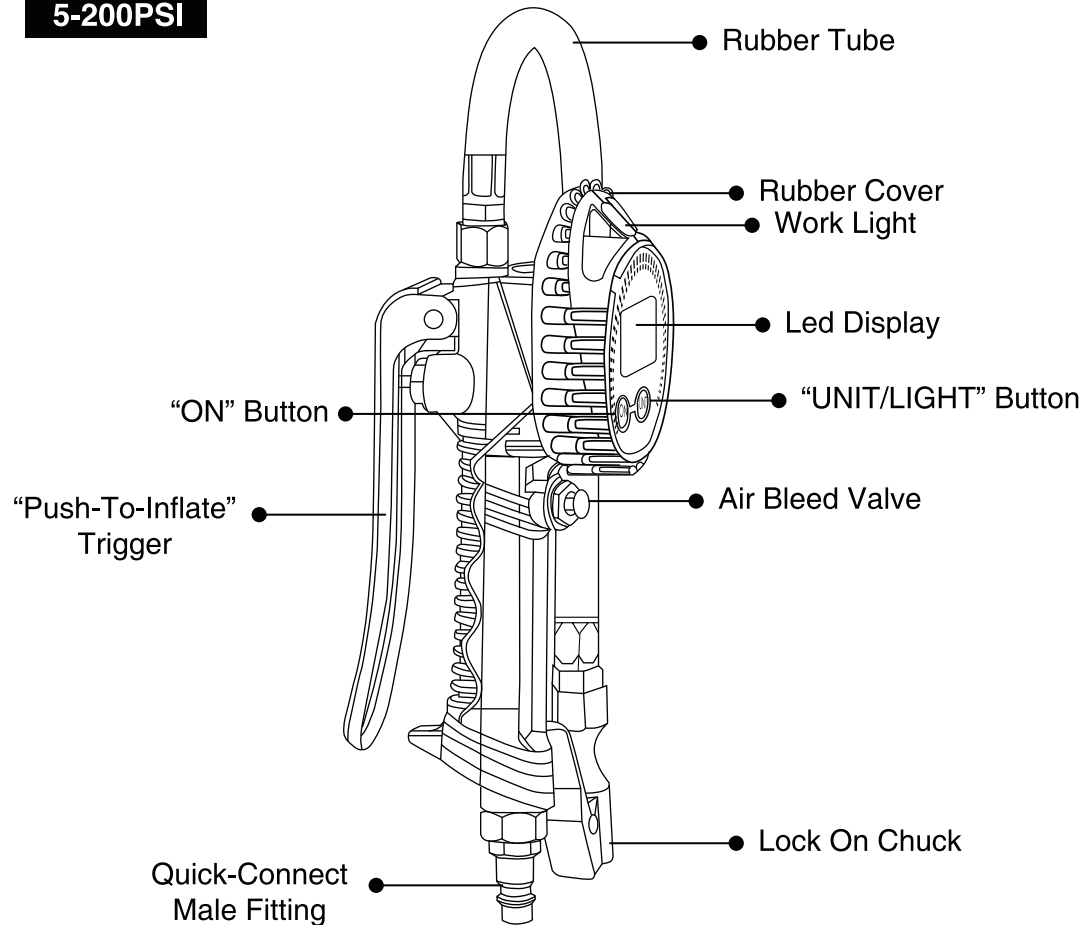

MANUAL /
KÄYTTÖOHJE /
BRUKSANVISNING

ID 1015 4170

Digital tire inflator

Digitaalinen renkaantöyttölaite/
Digital luftpåfyllare

Product Specifications:

Material: ABS, Brass, Steel, Rubber

Pressure Range: 5 - 200 psi

Accuracy: 1%

Display Resolution: 0.1psi

Measurement Units: PSI, BAR, KPA, Kg/cm²

Package Contents:

1x Tire Inflator with Quick - Connect (1pcs of 52cm tube)

1x User Manual

2x Rubber Ring (12x1.9mm)

Instruction for use:

1. Install 2pcs AAA batteries into the tire inflator.
2. Connect the quick - connect male fitting to the air tap of the compressor.
3. Unscrew the cap of the tire valve, then squeeze the "LOCK - ON" chuck and plug it into car tire valve directly.
4. Press the "ON" button to open it, then press the "UNIT/LIGHT" button to select the appropriate measuring unit. Then it will show you the current tire pressure. (Press the "UNIT/LIGHT" button of 3 seconds will keep the work light on if measuring at night, then press 3 seconds will close the work light.)
5. If the pressure is higher than the standard tire pressure, press the air bleed valve to deflate.
6. If the tire pressure is insufficient, pull the trigger on the device to inflate, occasionally release the trigger to re - check the pressure.
7. Remove the chuck and screw the cap back to the car tire valve when finished.


Caution:

1. The tire should keep cool before measuring.
2. The display will automatically turn off after 30 seconds without any operation (**Please press the deflate button to release air from the hose after use!**).
3. Standard tire pressure value shall take the requirement of car manufacturer or tire manufacturer as standard.

tamforce®

Manufactured for /
Valmistuttaja / Tillverkad för:
Tamforce Group,
Pakkalankuja 6,
01510 Vantaa, Finland
asiakaspalvelu@puuilo.fi

5-200PSI

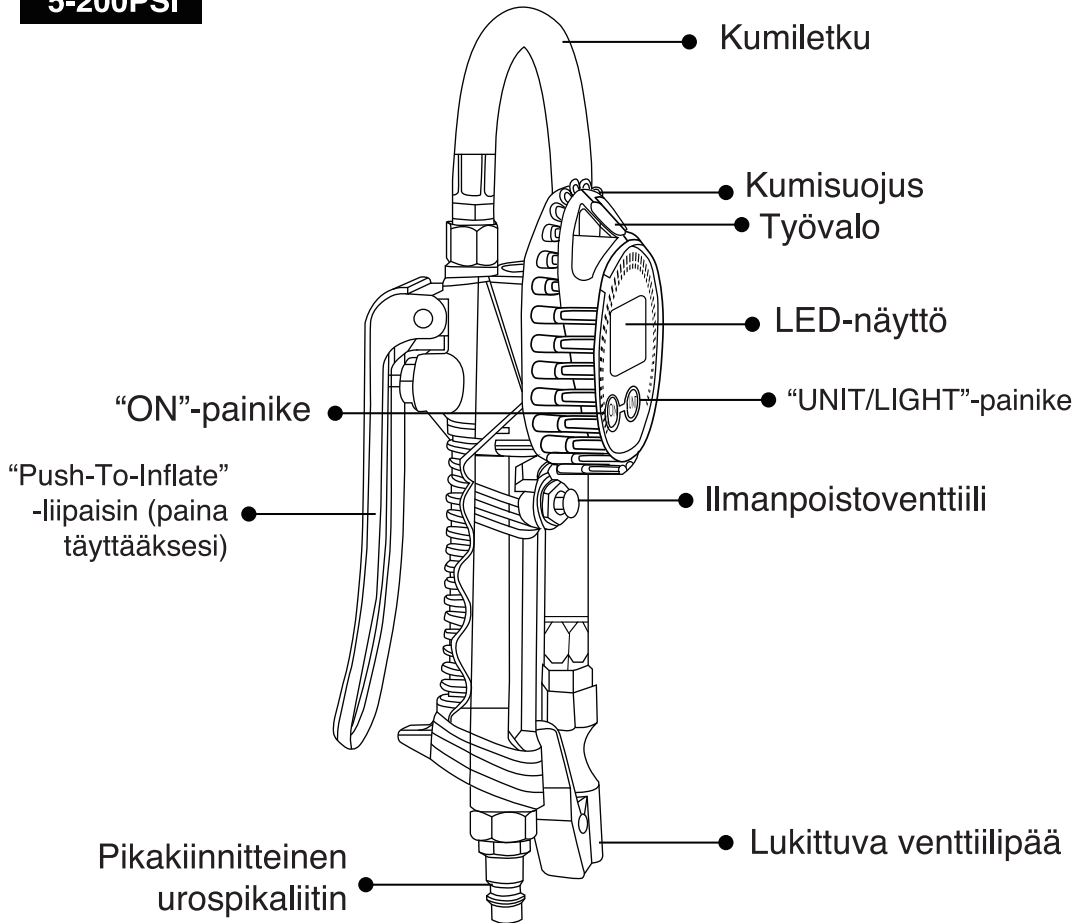

KÄYTTÖOHJE /
BRUKSANVISNING /
MANUAL

ID 1015 4170

Digitaalinen renkaantöyttölaite

Digital luftpåfyllare / Digital tire inflator

Tuotteen tekniset tiedot:

Materiaali: ABS, messinki, teräs, kumi

Painealue: 5 - 200 psi

Tarkkuus: 1%

Näytön resoluutio: 0,1 psi

Mittayksiköt: PSI, BAR, KPA, Kg/cm²

Pakkauksen sisältö

1x Renkaan täyttölaite pikaliittimellä (1 kpl 52 cm letku):

1x Käyttöohje

2x Kumirengas (12x1,9 mm)

Käyttöohje:

1. Asenna 2 kpl AAA-paristoja täyttölaitteeseen.
2. Liitä pikaliitin kompressorin ilmanottoon.
3. Irrota renkaan venttiin suojus, paina "LOCK - ON" -liitin ja kiinnitä se suoraan renkaan venttiin.
4. Paina "ON"-painiketta käynnistääksesi laitteen, valitse mittayksikkö painamalla "UNIT/LIGHT"-painiketta. Näyttö näyttää nykyisen rengaspaineen. (Pidä "UNIT/LIGHT"-painiketta painettuna 3 sekuntia, jotta työvalo pysyy päällä yöllä mittauksen aikana, paina uudelleen 3 sekuntia sammuttaaksesi valon).
5. Jos paine on suurempi kuin standardi, paina ilmanpoistiventtiiliä tyhjentääksesi.
6. Jos paine on liian alhainen, vedä liipaisinta täyttääksesi renkaan, vapauta liipaisin ajoittain tarkistaaksesi paineen.
7. Irrota liitin ja kierrä suojus takaisin venttiin, kun olet valmis.


Varoitus:

1. Renkaan tulee olla viileä ennen mittausta.
2. Näyttö sammuu automaattisesti 30 sekunnin kuluttua ilman käyttöä (Paina ilmanpoistopainiketta vapauttaaksesi ilman letkusta käytön jälkeen!).
3. Standardipaine määräytyy auton tai renkaan valmistajan ohjeiden mukaan.

tamforce®

Manufactured for /
Valmistuttaja / Tillverkad för:
Tamforce Group,
Pakkalankuja 6,
01510 Vantaa, Finland
asiakaspalvelu@puuilo.fi

5-200PSI

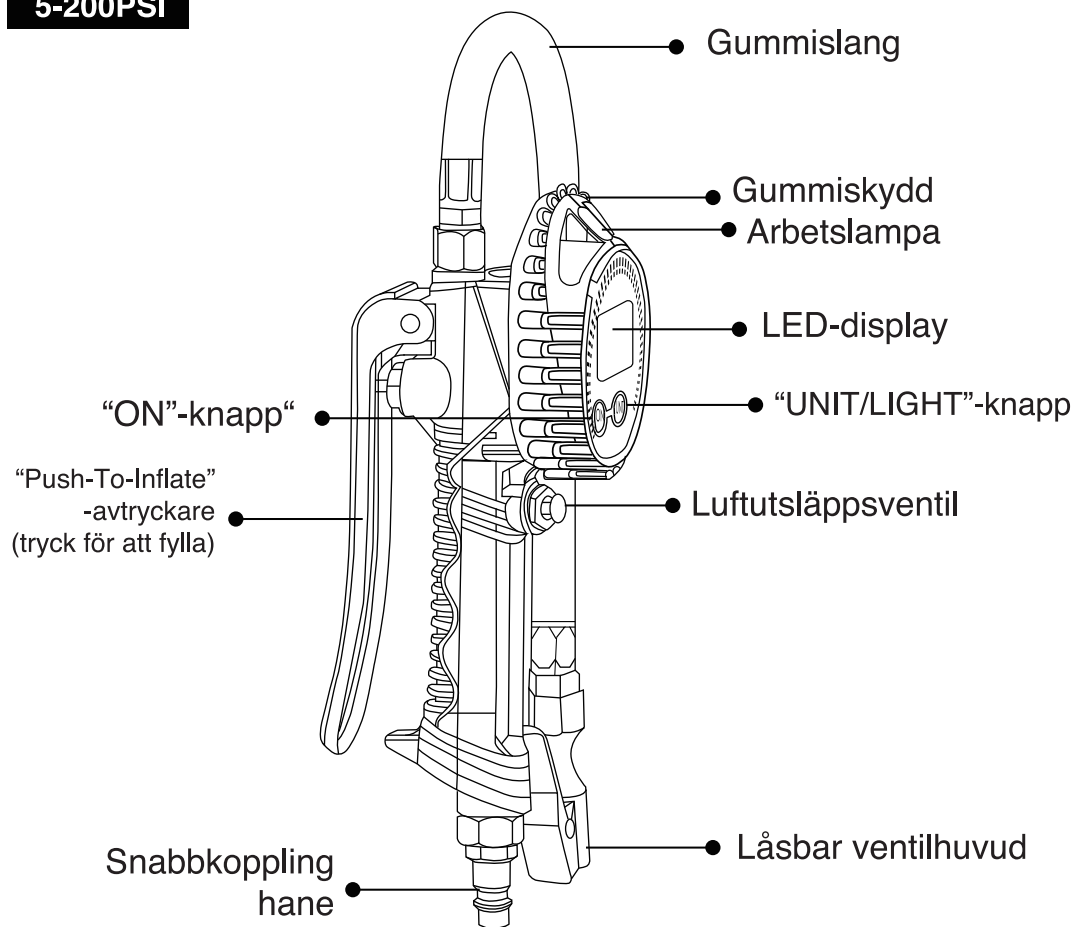

ID 1015 4170

BRUKSANVISNING /
KÄYTTÖOHJE /
MANUAL

Digital luftpåfyllare

Digitaalinen renkaantöytälaite /
Digital tire inflator

Produktspecifikationer:

Material: ABS, mässing, stål, gummi
Tryckområde: 5 - 200 psi
Noggrannhet: 1%
Displayupplösning: 0,1 psi
Mätenheter: PSI, BAR, KPA, Kg/cm²

Förpackningens innehåll:

1x Däckpåfyllare med snabbkoppling (1 st 52 cm slang)
1x Bruksanvisning
2x Gummiring (12x1,9 mm)

Bruksanvisning:

1. Installera 2 st AAA-batterier i däckpåfyllaren.
2. Anslut snabbkopplingen till kompressorns luftuttag.
3. Skruva av ventilkåpan, tryck på "LOCK - ON"-kopplingen och anslut den direkt till däckventilen.
4. Tryck på "ON"-knappen för att starta, välj måtenhet genom att trycka på "UNIT/LIGHT"-knappen. Displayen visar aktuellt däcktryck. (Håll "UNIT/LIGHT"-knappen intryckt i 3 sekunder för att hålla arbetslampan tänd vid mätning på natten, tryck igen i 3 sekunder för att släcka lampan).
5. Om trycket är högre än standard, tryck på luftutsläppsventilen för att tömma.
6. Om trycket är för lågt, dra i avtryckaren för att fylla däck, släpp avtryckaren ibland för att kontrollera trycket.
7. Ta bort kopplingen och skruva tillbaka ventilkåpan när du är klar.

Varning:

1. Däcket ska vara svalt före mätning.
2. Displayen stängs av automatiskt efter 30 sekunder utan användning (Tryck på luftutsläppsknappen för att släppa ut luft från slangen efter användning!).
3. Standardtryck ska följa bil- eller däcktillverkarens rekommendationer.